COSMOMEDICA

ELECTROMEDICINA

ASPIRADOR DE SECRECIONES MANUAL

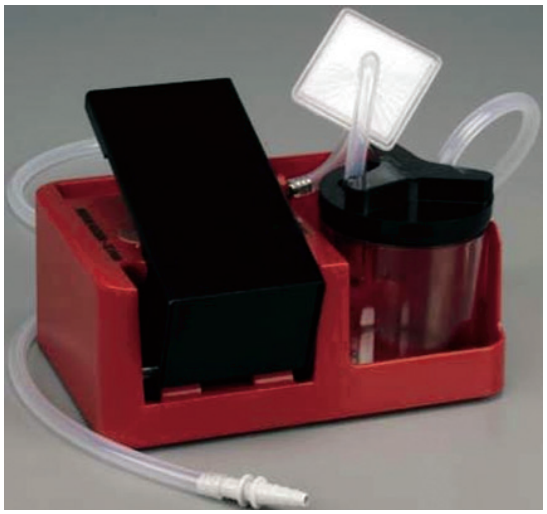

EYD10201

Especialmente adaptado como aspirador de emergencia, para traqueotomías y pequeñas cirugías.

De utilidad para aspiración de líquidos corporales.

Cuerpo de material plástico con vaso en policarbonato de 0,4L autoclavable con flotador antirrebosamiento.

DOTACIÓN:

Filtro antibacteriano hidrófobo, frasco en hueco, tubo de silicona, 4 conteras antideslizantes, tapa del vaso, conexión para los tubos y sonda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Máxima succión:-0,4bar. **Peso:** 1,150kgr. **Vacío medio:** 22L/min.

Dimensiones: 225x165x(h)85mm. RIF ISO1079-2.

ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL

EYD10202

Aspirador quirúrgico portátil ASPIMED 1.5.

Funcionamiento con batería interna recargable o conectado directamente a red.

Tiene un uso ambulatorio, en emergencias o a domicilio. Bolsa para transporte incluida.

Fabricado en acero pintado epoxi.

Vacuómetro para la visualización de la aspiración, regulable de 0 a 65cm/Hg.

Vaso esterilizable en policarbonato de 1000 cc con válvula antireflujo.

Equipamiento incluido: vaso autoclavable de 1000cc, filtro antibacteriano 99% hidrófobo, cánula estéril, regulador manual estéril, conjunto de tubos de silicona esterilizables, alimentador de batería, cable cargador para el coche.

El aspirador funciona aunque esté cargando la batería.

Características técnicas: Frasco 1000cc, tensión de 12 v., batería recargable a red 230-240v/12v con autonomía de 40 min., compresor de bomba doble, velocidad máxima regulable, flujo máximo de aspiración de 18 Ltrs./min., dimensiones 39x10x24 cms, peso 5,5 kgrs.

ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL

EYD10203

Aspirador quirúrgico portátil ASPIMED 1.6.

Funcionamiento con batería interna recargable.

Tiene un uso ambulatorio,en emergencias o a domicilio.

Bolsa para transporte incluida.

Fabricado en acero pintado epoxi.

Vacuómetro para la visualización de la aspiración, regulable de 0 a 65cm/Hg.

Vaso esterilizable en policarbonato de 1000 cc con válvula antireflujo.

Equipamiento incluido:vaso autoclavable de 1000cc, filtro antibacteriano 99% hidrófobo,cánula estéril, regulador manual estéril, conjunto de tubos de silicona esterilizables, alimentador de batería y cable cargador para coche.

Características técnicas: Frasco 1000cc, tensión de 12 v., batería recargable a red 230-240v/12v con autonomía de 40 min., compresor de bomba doble, velocidad máxima regulable, flujo máximo de aspiración de 18 Ltrs./min., dimensiones 39x10x24 cms, peso 5,5 kgrs.

ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL CON CARRO DE ABS

Aspiradores fácilmente transportables por 4 ruedas antiestáticas, 2 con freno.

Manilla para sujetar en el transporte.

Su utilización para la aspiración de líquidos corporales es gracias al grupo aspiración rotativo a pistón THOMAS certificado para un uso continuo de 10.000 horas.

La aspiración puede ser regulada por el vacuómetro y la rueda del frontal del aspirador.

2 vasos de policarbonato autoclavable

ISO 1079-1 alto vacío y aspirado.

ASPIMED 3.3 60LITROS/MIN.

EYD10206
Frascos de 2 litros

EYD10207
Frascos de 4 litros

Características Técnicas:
Electricidad: 230 v - 50Hrz.
Poder absorción: 200VA
Máximo vacío: -0,8bar.
Máxima aspiración: 60L/min.
Peso: 17 kgr.
Dimensiones: 60x46x(h)42 cms.

DOTACIÓN:
2 frascos.
1 filtro bacteriano hidrófobo, regulador de aspiración, 2 huecos para frascos, manómetro de vacío de 0 a -1 bar., 2 tapas con antirrebosamiento, tubos de silicona y conexión para tubos.

ASPIMED 3.4 90LITROS/MIN.

EYD10208
Frascos de 2 litros

EYD10209
Frascos de 4 litros

Características Técnicas:
Electricidad: 230 v - 50Hrz.
Poder absorción: 200VA
Máximo vacío: -0,9bar.
Máxima aspiración: 90L/min.
Peso: 20 kgr.
Dimensiones: 65x55x(h)45 cms.

DOTACIÓN:
2 frascos.
1 filtro bacteriano hidrófobo, regulador de aspiración, 2 huecos para frascos, manómetro de vacío de 0 a -1 bar., 2 tapas con antirrebosamiento, tubos de silicona y conexión para tubos.

ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL

EYD10204

Aspirador portátil ASPIMED 2.2

Succión máxima -0,75 bar.

Flujo máximo de aspiración 16 Ltrs./min.

Aspirador de pequeña cirugía, fácilmente transportable y poco pesado. Está preparado para ser usado de forma continua.Especialmente indicado para uso domiciliario y hospitalario en pequeñas cirugías y en paciente traqueotomizados, para aspiración de fluidos corporales.Tapa con flotador seguridad antirrebosamiento.

La aspiración puede ser ajustada mediante regulador instalado en el panel frontal del aspirador y es controlado mediante un vacuómetro.

Características técnicas: vaso de 1 litro autoclavable, compresor rotativo, dimensiones 27x21x22, peso 2,5kgr. alimentación 230v/50hrz.

Dotación: Tubo de silicona, conector para tubo, sonda nelatón CH20 y filtro.

ASPIRADOR QUIRÚRGICO PORTÁTIL

EYD10205

Aspirador portátil ASPIMED 2.3

Succión máxima -0,80 bar.

Flujo máximo de aspiración 40 Ltrs./min.

Aspirador de pequeña cirugía, fácilmente transportable y poco pesado. Está preparado para ser usado de forma continua. Especialmente indicado para uso domiciliario y hospitalario en pequeñas cirugías y en pacientes traqueotomizados, para aspiración de fluidos corporales. Tapa con flotador seguridad antirrebosamiento.

La aspiración puede ser ajustada mediante regulador instalado en el panel frontal del aspirador y es controlado mediante un vacuómetro.

Características técnicas: vaso de 1 litro autoclavable, compresor rotativo, dimensiones 37x21x22, peso 3,6kgr.

Alimentación 230v/50hrz.

Dotación: Tubo de silicona, conector para tubo, sonda nelatón CH20 y filtro.

ACCESORIOS DE ASPIRADORES QUIRÚRGICOS

EYD10251

Tubo de silicona diámetro ext. 6/10 mm longitud 1,30m.

EYD10252

Tubo de silicona diámetro ext. 8/14 mm longitud 1,30m.

EYD10253

Bolsa de transporte para aspirador EYD10202.

EYD10254

Pedal para aspirador EYD10206-EYD10207-EYD10208-EYD10209.

EYD10255

Cateter para aspiración CH14

EYD10256

Válvula de regulación de la aspiración estéril.

EYD10257 Filtro para EYD10204 y EYD10205.
EYD10258 Filtro para EYD10208 y EYD10209.
EYD10259 Filtro para EYD10202 y EYD10203.
EYD10260 Filtro para EYD10206 y EYD10207.

EYD10261 Vaso 400cc para EYD10201
EYD10262 Vaso 1000cc para EYD10202-EYD10203
EYD10263 Vaso 1000cc para EYD10204-EYD10205
EYD10264 Vaso 2000cc para EYD10206-EYD10208
EYD10265 Vaso 4000cc para EYD10207-EYD10209

ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR

EYD10302 ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONO Y BIPOLAR MÁXIMA POTENCIA 80 W.
EYD10303 ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONO Y BIPOLAR MÁXIMA POTENCIA 120 W.
EYD10304 ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONO Y BIPOLAR MÁXIMA POTENCIA 160 W.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Maximum output power CUT	80 W-250 Ω	120 W-250 Ω	160 W-250 Ω
Maximum output power BLEND	60 W-200 Ω	90 W-200 Ω	120 W-200 Ω
Maximum output power FORCED COAG	50 W-150 Ω	80 W-150 Ω	100 W-150 Ω
Maximum output power SOFT COAG	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω	80 W-100 Ω
Maximum output power BIPOLAR CUT	30 W-100 Ω	40 W-100 Ω	60 W-100 Ω
Working frequency	600 kHz		
Neutral electrode	F		
Mains voltage	115-230Vac		
Mains frequency	50-60Hz		
Max absorbed power	230 VA	300 VA	350 VA
Size L x H x D	260x110x265mm		
Weight Kg	7		

Control circuito placa/paciente OC. Control tiempo de emisión OVT. Control de la potencia emitida.
Auto-diagnosis.

Bisturí eletrónico a radiofrecuencia para cirugía monopolar y bipolar.

Funciones: corte puro CUT, corte con coagulación BLEND, coagulación superficial COAG FORCEP, coagulación profunda sin carbonización COAG SOFT y coagulación bipolar opcional con el adaptador **EYD10350** no incluido.

Lectura digital de la potencia. La conexión con el electrodo neutro es monitorizada constantemente.

Accesorios incluidos:
1 cable de conexión a electrodo neutro.
1 mango esterilizable con pulsador.
1 juego de 10 electrodos de 5 cm.
Un manual de instrucciones.
1 pedal.
1 cable de alimentación.
1 electrodo neutro en acero.

Producto en conformidad a:
CEI EN60601-1- EN60601-1-2 - EN60601-2-2 - EN60601-1-4(1998).
CLASIFICACIÓN ELÉTRICA: I CF
CLASIFICACIÓN MDD 93/42/CEE: II b

ELECTROBISTURÍ PARA CIRUGÍA MONOPOLAR 50W

EYD10301

Odontología - Dermatología - Primeros auxilios.

Bisturí eletrónico a radiofrecuencia para pequeña cirugía monopolar.

Funciones: corte puro CUT, corte con coagulación CUT/COAG, coagulación monopolar COAG.

Lectura digital de la potencia.

Accesorios incluidos:
1 cable de conexión a electrodo neutro.
1 juego de 10 electrodos de 5 cm.
Un manual de instrucciones.
1 pedal.
1 cable de alimentación.

Producto en conformidad a:
CEI EN60601-1 (CEI 62-5) - CEI 60601-2-2 (CEI 62-11).
CLASIFICACIÓN ELÉTRICA: I CF
PROTECCIÓN: IP 21
CLASIFICACIÓN MDD 93/42/CEE: II b

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Maximum output power CUT	50 W - 400Ω
Maximum output power CUT/COAG 1	45 W - 400Ω
Maximum output power CUT/COAG 2	40 W - 400Ω
Maximum output power COAG	40 W - 400Ω
Max bare voltage	900 Vpp
Working frequency	600 KHz
Neutral electrode	F
Mains voltage	115-230Vac
Mains frequency	50-60Hz
Max absorbed power	90VA
Size L x H x D	180x100x180mm
Weight Kg	2,8

ACCESORIOS PARA ELECTROBISTURÍ

EYD10383 ESPONJA ABRASIVA PARA ELECTRODO REUTILIZABLE

EYD10350 ADAPTADOR A MODO BIPOLAR

EYD10351 CABLE SILICONA PARA PINZAS BIPOLAR.3M. Estandard europeo.

EYD10384 CABLE SILICONA PARA PINZAS MONOPOLAR.3M.

ACCESORIOS PARA ELECTROBISTURÍ

EYD10352 MANGO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ INTERRUPTOR PEDAL

EYD10353 MANGO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ MANUAL CUT/COAG

EYD10354 MANGO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ INTERRUPTOR PEDAL

EYD10355 MANGO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ MANUAL CUT/COAG 30 ESTERILIZACIONES
EYD10356 MANGO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ MANUAL CUT/COAG 100 ESTERILIZACIONES

EYD10357 LÁMINA MONOUSO PREGEL FOAM ADHESIVA 200X120mm-144CM2
EYD10358 LÁMINA MONOUSO PREGEL FOAM ADHESIVA 115X134mm-77CM2

EYD10359 LÁMINA MONOUSO PREGEL FOAM ADHESIVA 200X120mm-136CM2 DOS PARTES
EYD10360 LÁMINA MONOUSO PREGEL FOAM ADHESIVA 115X134mm-73CM2 DOS PARTES



EYD10361 CABLE DE SILICONA CLIP CON PIN BIPOLAR 6,3mm UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO DESECHABLE
EYD10362 CABLE DE SILICONA CLIP CON PIN VALEYLAB UNIVERSAL PARA ELECTRODO NEUTRO DESECHABLE

EYD10363 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO PLANO RECTO
EYD10364 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO PLANO CURVO



EYD10365 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO AGUJA 0,6mm RECTO
EYD10366 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO AGUJA 0,6mm CURVO
EYD10367 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 130mm ELECTRODO AGUJA 0,6mm RECTO
EYD10368 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 130mm ELECTRODO REDONDO 0,6mm
EYD10369 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 130mm ELECTRODO BUCLE REDONDO 15X8mm



EYD10370 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO REDONDO 2mm
EYD10371 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mmELECTRODO REDONDO 3mm
EYD10372 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO REDONDO 4mm
EYD10373 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 80mm ELECTRODO REDONDO 5mm
EYD10374 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 130mm ELECTRODO REDONDO 3mm

EYD10375 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 130mm ELECTRODO BUCLE CUADRADO 10X8mm

EYD10376 ELECTRODO DESECHABLE ELECTROBISTURÍ BASE 130mm ELECTRODO BUCLE REDONDO 20X8mm

EYD10377 ELECTRODO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ PLANO BASE 70mm
EYD10378 ELECTRODO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ REDONDO 4mm BASE 70mm
EYD10379 ELECTRODO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ AGUJA 0,6mm BASE 70mm
EYD10380 ELECTRODO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ AGUJA 0,6mm BASE 150mm
EYD10381 ELECTRODO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ PLANO BASE 150mm
EYD10382 ELECTRODO REUTILIZABLE ELECTROBISTURÍ REDONDO 4mm BASE 150mm

PULSIOXÍMETRO DE DEDO

Simple, pequeño y ligero (50gr.con batería), fácil para transportar.

Indicador de estado de la batería.Desconexión automática después de 8 seg. sin utilizar.

Es suficiente poner el dedo dentro del pulsioxímetro para obtener saturación de oxígeno y pulso por min.

Alimentación con dos pilas AAA con una autonomía de 30 horas.

Cordón para colgar.

Especificaciones Técnicas — SpO2:35+99%. Pulso entre 30 y 250 ppm. Onda visual del pulso.

Señal de batería baja. Resolución +/-1%SpO2.+/-1%pulso.

DIMENSIONES REALES

EYD10401

Pantalla de leds luminosos.
Medidas: 58x32x(h)42 cm.
Baterías incluidas

PULSIOXÍMETRO DE DEDO — CON ONDA PLETISMOGRÁFICA

EYD10402

Pantalla de cristal líquido de fácil lectura.
Medidas: 55x30x(h)35 cm.
Baterías incluidas.

EYD10403

PEDIÁTRICO.
Pantalla de cristal líquido de fácil lectura.
Medidas: 46x29x(h)25 cm.
Baterías incluidas.

PULSIOXÍMETROS PORTÁTILES

EYD10408

EYD10409

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Adaptador a red, 4 AA baterías, 1 bolsa transporte,
1 sensor estándard de SpO2, instrucciones en castellano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Oxygen saturation range: 0% to 100%
Pulse rate range: 30bpm to 250bpm
Display: oxygen saturation, pulse rate, a pulse search indicator, low battery indicator
SpO_2 accuracy: +/- 2% between 100% to 80%
+/- 3% between 79% to 65%
below 65% not specified
Pulse accuaracy: +/- 1% of full scale
Range alarm setting: SpO_2 upper limit: 100%
SpO_2 lover limit: 85%
pulse rate upper limit 150 bpm
pulse rate lover limit: 30 bpm
Power requirements: DC 6 volts by 4 alkaline AA size batteries
AC adapter output DC 6 Volts, 600 mA
Dimensions: 172x90x36 mm - 155x88x44 mm (34291)
Weight: 240 g - 300 g (34291)
Warranty: 1 year (SpO_2 sensor 6 months)

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL CON ALARMAS Y MONITOR DE CONTROL

EYD10405

Pantalla grande de LCD.Diferentes modos de alarma.

Sensor compatible BCI. de alta precisión, con curva de SpO2, ligero y compacto.

De fácil utilización, con funda anatómica antideslizante.

Informaciones continuas de la saturación de O2 y pulso.

Posibilidad de visualizar el desarrollo(TREND) de las mediciones de un paciente en las últimas 24 horas (con tiempo de intervalo de 1 minuto).

El teclado se puede bloquear.

Alarmas de SpO2 y pulso ajustables.

Es posible seleccionar la modalidad de alarma (sonoro, visual, OFF).

Se puede selaccionar la modalidad de visualización de la pantalla con valores numéricos y gráficos.

Incluye: Manual de instrucciones, sensor reutilizable adultos, cable 90 cm, funda protectora y pilas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISPLAY:
Dimensiones: 55x27,5mm
Resolución: 128X64
Onda en el display de SPO2 y columna de pulso.
Datos: SPO2,PR
Otros datos: conexión del sensor, tiempos y nivel de batería.

ALARMA:
Alarma: SPO2, sonda desactivada.
Modalidad de alarma: auditiva,visual resalta el valor, información.
Interruptor de alarma on/off.

SPO2:
Rango de display 0-100%
Resolución 1%
Precisión 2% (70-100%) no especificado (0-69%)

RITMO CARDIÁCO:
Rango del display de 0 a 254 ppm.
Rango de medida 30 a 254ppm. = es ---
Resolución 1 ppm.
Precisión 2% o 2 ppm.

CONDICIONES DE USO:
Temperatura 5-40ºC
Humedad relativa +/- 80%
Presión atmosférica 86-106kPa
Alimentación: 4 pilas AA Ni-MH AC-DC 6v
Autonomía de 24 horas consecutivas.
Almacenamiento y repetición – visualización de las últimas 24 horas de medida de SPO2 y ppm.
El intervalo de tiempo para recuperar la información es de 1 minuto.

PULSIOXÍMETRO PORTÁTIL CON ALARMAS

EYD10404

Apto para la utilización en clínicas, hospitales, residencias geriátricas, emergencias.
Se puede utilizar con neonatos, niños, adultos.
Es posible registrar hasta 100 pacientes por 72 horas.
Tres niveles de alarma para SpO2 o BPM ajustables.
Funciona por pilas alcalinas o recargables, incluidas.
Sensores compatibles BCI.
Incluye sensor reutilizable de adultos y cable de 90cms.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Use:	newborn babies. children, adults
SpO2:	05-1005
Accuracy:	1%
Precision:	from 70% to 100% ±2%
Pulse rate:	30-235 bmp
Accuracy:	1 bmp
Display:	LED
Parameters:	SpO2, PR, pulse rate on led bar
Display information:	SpO2, PR, low batteries, error
Dimensions:	mm 60x22x120h
Weight:	120g
Batteries:	4xAAA alkaline - 4xAAA rechargeable
Average life:	about 40h
Alarms:	SpO2, PR, disconnected sensor
Alarm mode:	sound, visual, error

PULSIOXÍMETRO DE MESA

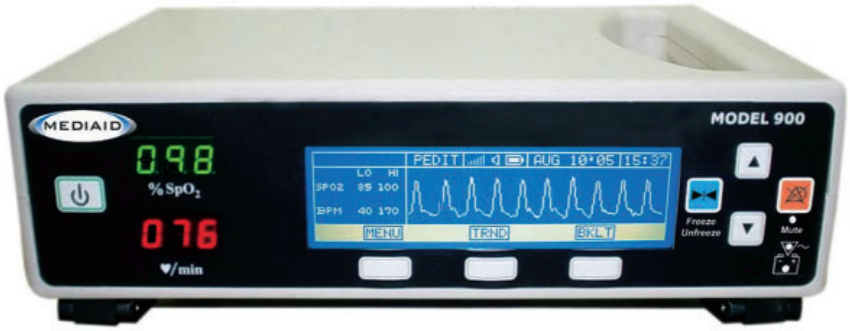

EYD10406 Pantalla en cristal líquido brillante con alta resolución, que muestra las ondas pletismográficas.

Pantalla con contra alumbrado ultraluminoso. Dos zonas de LED separadas para SpO2 y pulso.

Posibilidad de programar las alarmas en la pantalla y las indicaciones de las tendencias SpO2-pulso en diferentes intervalos (1/2,1,2,6,12,24 horas).

Memoria de 24 horas para recuperar datos.

Visualización gráfica de las tendencias. Posibilidad del usuario de configurar el pulsioxímetro según sus propias elecciones y de guardarlas para utilizaciones posteriores del aparato. Software opcional para analizar las medidas en un ordenador.Puerto RS232. Salida analógica.

Botón de auxilio en caso de emergencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Oximetry and PR

Resolution:	SpO2:	1%
	PR:	1BPM
SpO2:	SpO2:	1-100%
	PR:	25-255BPM
Accuracy:	SpO2:	70-100% ±2%/≤69 Unspecified
	PR:	25-255BPM ±2BPM
Alarms:	High SpO2	10-100%
	Low SpO2	1-98%
	High Plus.	22-253BPM
	Low Plus.	20-168BPM

Display:	LCD 240x64 + double LED
Dimensions:	30x20,3x8,4cm
Weight:	2,60kg
Batteries:	Internal 12V

PANTALLA EN FORMATO DE ONDA
PULSIOXÍMETRO con curva pletismográfica para todo tipo de paciente desde neonato hasta adulto.

PULSIOXÍMETRO DE MESA

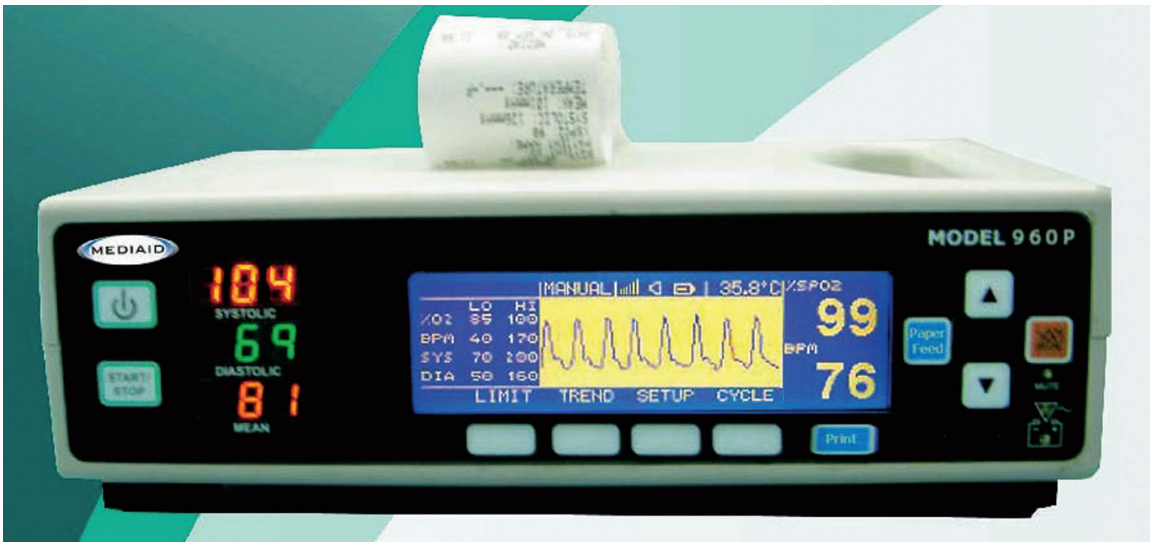

Pulsioxímetro con NIBP, curva pletismográfica, temperatura e impresora.

EYD10407

Aparato de pulso compacto para la monitorización de SpO2, pulso, (NIBP)presión sanguínea no invasiva y temperatura.

Pantalla en cristal líquido brillante con alta resolución, para mostrar las ondas pletismográficas y las lecturas de SpO2 y pulso. Dos zonas de LED separadas en la pantalla de colores diferentes para la clara lectura de la presión diastólica, sistólica y media, y de la temperatura.

Lectura exacta de la presión sanguínea en menos de 40 segundos.

Botón de alarma y llamada al personal de urgencia en caso de emergencia.

Posibilidad de conexión a otro equipo de emergencia.

Almacenamiento de datos del paciente hasta 24 horas con tendencias. Indicaciones de las tendencias en diferentes intervalos (1/2, 1, 2, 6, 12 y 24 horas).

Alarmas ajustables en la pantalla LCD.

Batería para modo seguridad.

Posibilidad de conexión a ordenador. Impresora incorporada. 6 idiomas diferentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Oximetry and PR

Resolution:	SpO2:	1%
	PR:	1BPM
SpO2:	SpO2:	1-100%
	PR:	25-255BPM
Accuracy:	SpO2:	70-100% ±2%/≤69 not specified PR
	25-255BPM ±2BPM	

Accuracy:	±0,2 °C
Range:	23-45 °C
Alarms:	High SpO2 10-100%
	Low SpO2 1-98%
	High Pulse 22-253BPM
	Low Pulse 22-168BPM

MEDIDA DE LA SpO2 Y PULSO:

Technique	Oscillometric	
Adult	Systolic	20 - 260 mmHg
	Diastolic	40 - 260 mmHg
	Pulse	40 - 200 mmHg
Neonate	20 - 130 mmHg	
	Pulse	40 - 200 BPM
Temperature	possibility	to set °C or °F
Accurracy	± 2%	
Range	23-45°C	

ESPECIFICACIONES:

Display:	LCD 240x64 + double LED
Dimensions:	30x20,3x8,4cm
Weight:	2,60kg
Batteries:	Internal 12V

SENSORES PARA PULSIOXÍMETROS EYD10401 A EYD10405 COMPATIBLES BCI

EYD10450 Sensor pulsioxímetro adulto. 90cms. de cable.

EYD10451 Sensor pulsioxímetro pediátrico. 90cms. de cable.

EYD10452 Sensor pulsioxímetro adulto blando. 90cms. de cable.

EYD10453 Sensor pulsioxímetro adulto circular. 90cms. de cable.

EYD10454 Sensor pulsioxímetro pediátrico circular. 90cms. de cable.

EYD10455 Sensor pulsioxímetro tipo Y. 90cms. de cable.

SENSORES REUTILIZABLES Y DESECHABLESS

COMPATIBLES CON: **Ohmeda** - 3700, 3710, 3770, 3775, biox3740, 3760, 3800, 3900, 4700, Tuffsat, Oxicap 5250RGM, Rascal II. **Nellcor** - N20, 100, 180, 190, 200, 390, 3000, 6000, NPB-290, 295.
BCI - 3100, 3101, 3300, 3301, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, autocorr, minitorr, minitorr plus.

EYD10456 SENSOR REUTILIZABLE OHMEDA CLIP ADULTO
EYD10457 SENSOR REUTILIZABLE OHMEDA CLIP PEDIÁTRICO
EYD10458 SENSOR REUTILIZABLE OHMEDA IPSILON
EYD10459 SENSOR REUTILIZABLE OHMEDA SOFT ADULTO
EYD10460 SENSOR REUTILIZABLE OHMEDA SOFT PEDIÁTRICO
EYD10461 SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR CLIP ADULTO
EYD10462 SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR CLIP PEDIÁTRICO
EYD10463 SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR IPSILON
EYD10464 SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR SOFT ADULTO
EYD10465 SENSOR REUTILIZABLE NELLCOR SOFT PEDIÁTRICO
EYD10466 SENSOR REUTILIZABLE BCI CLIP ADULTO
EYD10467 SENSOR REUTILIZABLE BCI CLIP PEDIÁTRICO
EYD10468 SENSOR REUTILIZABLE BCI IPSILON
EYD10469 SENSOR REUTILIZABLE BCI SOFT ADULTO
EYD10470 SENSOR REUTILIZABLE BCI SOFT PEDIÁTRICO

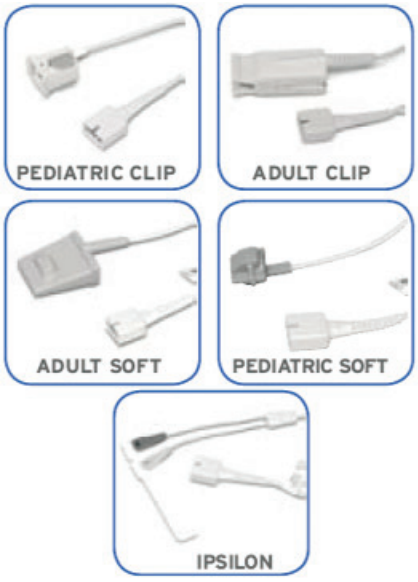

EYD10471 SENSOR PARA UN PACIENTE OHMEDA FOAM ADULTO
EYD10472 SENSOR PARA UN PACIENTE OHMEDA FOAM PEDIÁTRICO
EYD10473 SENSOR PARA UN PACIENTE OHMEDA FOAM INFANTIL
EYD10474 SENSOR PARA UN PACIENTE OHMEDA FOAM NEONATOS
EYD10475 SENSOR PARA UN PACIENTE NELLCOR FOAM ADULTO
EYD10476 SENSOR PARA UN PACIENTE NELLCOR FOAM PEDIÁTRICO
EYD10477 SENSOR PARA UN PACIENTE NELLCOR FOAM INFANTIL
EYD10478 SENSOR PARA UN PACIENTE NELLCOR FOAM NEONATOS
EYD10479 SENSOR PARA UN PACIENTE BCI FOAM ADULTO
EYD10480 SENSOR PARA UN PACIENTE BCI FOAM PEDIÁTRICO
EYD10481 SENSOR PARA UN PACIENTE BCI FOAM INFANTIL
EYD10482 SENSOR PARA UN PACIENTE BCI FOAM NEONATOS

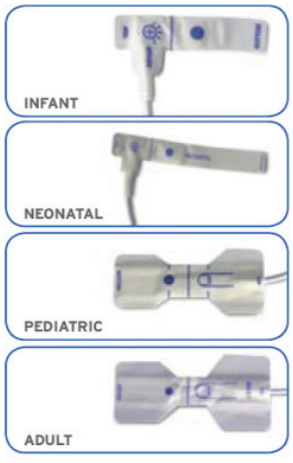

DOPPLER DE ULTRASONIDOS

BOLSA TRANSPORTE

CONEXIÓN SONDA

SONDA IMPERMEABLE

SALIDA SONIDO

EYD10500 DOPPLER ULTRASONIDOS FETAL

EYD10554 **Opcional — Sonda impermeable de 8 Mhz.**

Compacto, de fácil y simple utilización. Se empuña fácilmente gracias al diseño ergonómico de la sonda y del aparato. Sondas intercambiables e impermeables. Se apaga automáticamente.

Indicador de batería baja. Incluye: una sonda impermeable de 2 Mhz. Una bolsa para transporte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Pantalla: 45x25 mm de LCD.
Rango de pulsaciones: 50 - 210 bpm.
Resolución: 1 bpm.
Frecuencia de sonido: 4Khz/8Khz.
Duración del registro: 480s/240s puede ser reproducido.
Potencia audio: 0,5W.
Apagado automático sin uso de 1 minuto.
Dimensiones: 32x85x138mm.
Peso con batería(alcalina 9v DC): 290 gr.

EYD10507 DOPPLER ULTRASONIDOS VASCULAR CON SONDA DE 8 MHZ.

ELECTROCARDIÓGRAFOS

Compactos, ligeros, con asa para el transporte. Batería interna para una fácil utilización en cualquier lugar.
Estructura anti-choque. Memorización automática de los datos y simple visualización de los mismos.
Filtros digitales drift, AC y EMG.
Incluye: cable paciente, juego de electrodos, gel, papel y cable de alimentación.

EYD10501 **ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1 CANAL**

Batería interna de litio.
Linea base ajustable automáticamente, con filtros AC y EMG.
Impresora térmica de alta resolución.
Pantalla de LCD 192x64 pixels con visualización de la onda de ECG.
Se puede seleccionar funcionamiento manual o automático.
Detección de cable desconectado.

ELECTROCARDIÓGRAFOS

EYD10502 ELECTROCARDIÓGRAFO DE 1/3 CANALES

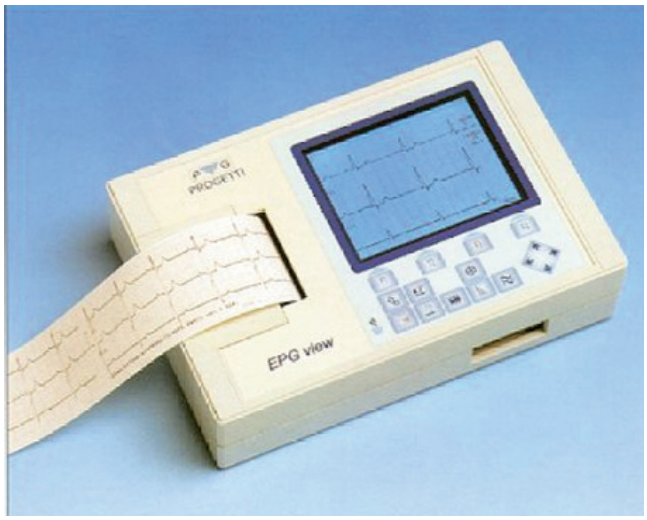

Pantalla LCD tipo monitor alta resolución, de 320x240 con posibilidad de congelar la señal.
Interpretacion en castellano.
Trabaja en 1/3 canales sin necesidad de imprimir el ECG.
Impresora térmica de alta resolución.
Se puede seleccionar funcionamiento manual o automático.
Anchura registro del papel de 58mm.
Parámetros automáticos de ECG con interpretación.
Velocidad registro programable 5-12.5-25-50.
Filtros 35, 50/60Hz, 0,5 Hz digital.
Protección interna contra desfibrilación.
Baterías recargables con cargador incluido.
Adquisición simultánea de las 12 derivaciones.

ACCESORIOS ECG - MONITOR

EYD10550 ELECTRODO ECG EXTREMIDAD PINZA ADULTO
EYD10551 ELECTRODO ECG EXTREMIDAD PINZA PEDIÁTRICO

EYD10552 CLIP ADAPTADOR HEMBRA NEGRO HUECO 4MM
EYD10553 CLIP ADAPTADOR HEMBRA ROJO HUECO 4MM
EYD10555 CABLE 5 LINEAS ECG CLIP
EYD10556 CABLE CONEXIÓN MANGUITO BRAZO ECG
EYD10557 MANGUITO ECG PIERNA ADULTO
EYD10558 MANGUITO ECG ADULTO
EYD10559 MANGUITO ECG PEDIÁTRICO
EYD10560 MANGUITO ECG NEONATO
EYD10561 CABLE MONITOR TEMPERATURA EXTERNA
EYD10562 CABLE MONITOR TEMPERATURA RECTAL
EYD10563 CABLE EXTENSION MP, SPO2 SENSOR
EYD10564 PAPEL ECG EYD10501
EYD10565 PAPEL ECG EYD10502
EYD10566 PAPEL ECG 58MMX25M
EYD10567 PAPEL ECG 110MMX25M
EYD10568 CABLE ECG DIMED HEARTSCREEN
EYD10569 CABLE ECG DIMED PRO
EYD10570 CABLE ECG DIMED PROGETTI



EYD10571 ELECTRODOS DESECHABLES CON GEL ECG TNT 40MM DIAM. PEDIÁTRICO
EYD10572 ELECTRODOS DESECHABLES CON GEL ECG FOAM 40MM DIAM. PEDIÁTRICO

EYD10573 ELECTRODOS DESECHABLES CON GEL ECG TNT 55MM DIAM. ADULTO
EYD10574 ELECTRODOS DESECHABLES CON GEL ECG FOAM 55MM DIAM. ADULTO

EYD10575 ELECTRODOS DESECHABLES CON GEL ECG 32X45MM

EYD10576 ELECTRODOS DESECHABLES CON GEL ECG TIPO SELLO

ELECTROCARDIÓGRAFO 3 - 6 Y 12 CANALES CON INTERPRETACIÓN

EYD10506

ELECTROCARDIÓGRAFO 12 CANALES CON MEDIDAS E INTERPRETACIÓN.

Adquisición e impresión simultánea de 12 canales. 95 diagnósticos. Normativa FDA.

Cálculo de medidas: intervalo PR, duración QRS, QT/Q/Tc.P/R/T ejes. Cálculo automático.

Impresión de alta resolución, A4, térmica con papel preimpreso o en papel fax estándar.

Batería incorporada recargable con autonomía superior a 2 horas. Alarmas de desconexión, impresión batería baja, etc. Filtros incorporados: base, fondo, EMG, bajo paso etc. Protección frente a desfibrilador.

Menú en pantalla (SET-UP, ajuste de alarmas etc) de tipo LCD 2x16 caracteres.

Función fax mediante modem externo. PC interface, RS232C o vía red (LAN) para telecomunicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Electrocardiógrafo de 12 canales controlado por microprocesador.

- Circuito de entrada: Aislado y protegido frente a desfibrilación.
- Rango dinámico. AC diferencial ± 10%
- Selección de sensibilidad: 5, 10, 20 mm/mV ± 5%
- Voltaje de calibración: 1 mV ± 2%
- Tolerancia offset del electrodo: ≥ ± 600 mV
- Resolución: 2μV. 500 SpS.
- Respuesta de frecuencia: 0,05 - 150 Hz.
- Rechazo de modo común: > 100 mB
- Impedancia de entada: 50 MΩ
- Filtrado de paciente: < 10μA
- Control de calidad de señal: Detección de desconexión de electrodos.

Display: LCD 2 x 16 caracteres.

- Menú ID paciente, Hospital, Filtros, Impresora, Sistema comunicaciones en red.
- Información status equipo. Sensibilidad, amplitud, velocidad, filtros, Ritmo canal, impresión etc.

Modos de Impresión.

- Modo monitorización.
  - Canal 60 seg. 1 Ritmo
  - 3 Canales + 1 Ritmo.
  - 6 Canales + 1 Ritmo.
  - 12 Canales.
- Modo Copia.
- Velocidad de Impresión 12,5-25-50 mm/seg.
- Sensibilidad 5, 10, 20, Auto (10,5) mV.
- Resolución: Vertical: 8 puntos/mm; Horizontal: 125 mμ a 25 mm/S.
- Tipo de papel: Térmico, Rollo de papel fax estándar o papel térmico preimpreso p/ECG.
- Tamaño de papel: A4; 210mm x 300mm.

Conexiones eléctricas.

- Conexión a red (CA) y Batería con autonomía de más de 2 horas.
- Voltaje 95 - 240 Vac (50-60 Hz)

Ambiente operativo.

- Temperatura: 10-40 ºC
- Humedad entre 30-85 %

Comunicación: Conexión con PC mediante interface RS232c y LAN (Red local).

- Interface RS232C
  - Protocolo de conexión asíncrona
  - Velocidad de transmisión en baudios: 19,200
  - Formato Byte. 8 byte de datos, 1 BIT de parada, BIT de no paridad.
  - Conector de conexión: 9 Polos hembra, conectado como DTE (datos equipo terminal).
  - Pin de conexión: 3=TXD(out), 2=RXD(in), 6=DSR, 4=DTR, 5=GND
- LAN Red Local.
  - Configurable para telecomunicaciones: Puerta de enlace, Subred, máscara, etc.
- FAX interface.
  - Envía y recibe caracteres como cualquier fax estándar. MODEM externo obligatorio.

SOFTWARE. PC compatible - Sistema EKG-Plus (Opcional)

Accesorios estándar:
- Cable conexión Red.
- Cable ECG paciente con 4 pinzas
- 6 electrodos toráxicos. Tipo ventosa.
- Manual de operador en castellano. Papel preimpreso térmico ECG.

Accesorios opcionales:
- Carro con ruedas y brazo para Cardiocare.

EYD10503 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON IMPRESORA PANTALLA 8,4"

CONEXIONES

Comparación entre monitores de 8,4" - 10,4" - 12,1"

Para adultos, niños y neonatos.
Estructura resistente y compacta.
Pantalla de 8,4" de TFT.
Asa para el transporte.
Cable VGA para conectar el aparato con otro monitor CRT.
Visualización de ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP1, TEMP 2, HR y PR.
Menú simple e intuitivo.
Sólo 6 teclas para las funciones principales (alarmas ON/OFF, silencioso, FREEZE, NIBP, impresora y refresh pantalla).
Las otras funciones se pueden controlar desde el botón giratorio.
Impresora incorporada.
7 canales para las ondas de ECG.
Batería incorporada.
13 tipos de análisis de arritmias y segmentos S-T.
Posibilidad de ver los últimos 60 segundos de ECG y de registrar 72 horas y 100 eventos de alarmas.
3 niveles distintos de alarmas seleccionables y 3 visualizaciones distintas.
Puerto LAN y USB.

INCLUYE:
Cable paciente 5 derivaciones.
Una sonda de temperatura de la piel.
Un brazalete para presión adultos.
Un sensor de oxímetro adultos.
Un cable de tierra.
Un cable de alimentación.

TECHNICAL FEATURES

PERFORMANCE

Display:	8,4" colors TFT
Resolution:	800x600
Language:	Italian, English
Trace:	9
Barrery indicator:	yes
Battery:	yes built-in
Battery life:	max 2 hours
Trend memory time:	1-72 hours
Alarms:	3-level audio and visual alarm
Net:	cable, WLAN just for DIMED central
WLAN:	IEEE802.11B
Printer:	built-in, thermal, 3 chanels
Printer width:	effective 48mm (thermal paper 50mm)
Printer speed:	25mm/s

SAFETY

Meets the requirements of IEC60601. CE marking according to MDD93/42/EEC

OPERATION ENVIRONEMENT

Power:	AC100-240V (±10%), 50-60 Hz (±3Hz)
Temperature:	From + 5°C to +45°C
Humidity:	0% to 93%, non condensing

PATIENT RANGE

Adult, pediatric and neonatat	yes

DIMENSIONS AND WEIGHT:

Dimensions:	251mmx245mmx117mm
Weight:	< 5 kg with battery

ECG

LEAD type:	5
Input:	5 LEAD, RA, LA, RL, LL, Vx
Lead selection:	5 lead, I; II; III; a VR, aVL; aVF; Vx
ECG:	2 or 7 chanels
GAIN secection	0,5:1.0 and 2 (mm7 mV), auto
Sweep speed:	12mm/s-25mm/s, 50mm/s
Heart rate range:	15-300BPM
Accuracy:	1 Bpm
Resolution:	1 Bpm
Band width:	diagnostic mode: 0,5-100 hz monitor mode: 0,5-75 hz operation mode: 1-25 hz
Calibration signal:	1mv 5%
CMRR:	>80dB
S-T detection:	yes
Measurament range:	1,2mv to 1,2mv
Arrhytmia analysis:	yes
Alarm:	yes, audio and visual
Lead off:	condition detected and displayed

RESPIRATION

Method:	RA-LL impendence
Measurement range:	0-120rpm
Resolution:	1 rpm
Accuracy:	2% or 2 rpm

NIBP

Method:	oscillometric
Operation modes:	manual/automatic/STAT
Measurements unit:	mm Hg/Kpa selectable
Measurements values:	systolic, diastolic, and mean
Measurements range:	Adult: 10-255 mm Hg Pediatric: 10-220mm Hg Neonatal: 10-135mm Hg
OVER-PRESSURE protection:	YES
Resolution:	1mm Hg

SPO2 DIMED

Range:	0-100%
Resolution:	1%
Accuracy:	70-100% 25/0-69% unspecified
Alarm range:	0-100%
Pulse rate:	0-254 bpm
Resolution:	1bpm

TEMPERATURE

Scale:	°C or °F selectable
Measurements range:	0-50°C
Resolution:	0,1°C
Accuracy:	0,1°C
Channel:	2
Alarm range:	0-50°C

"BIG FRONT" SCREEN MODE

"STANDARD" SCREEN MODE

"ECG EXT" SCREEN MODE

"GRAPH EXT" SCREEN MODE

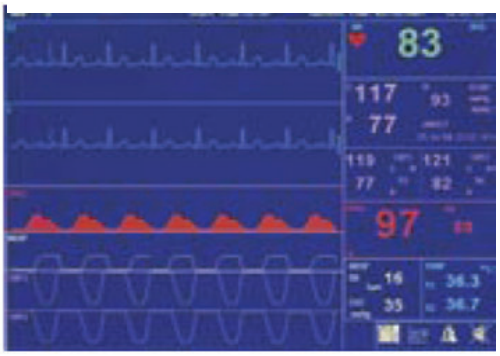

"IBP EXT" SCREEN MODE

EYD10504 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON IMPRESORA PANTALLA 10,4"

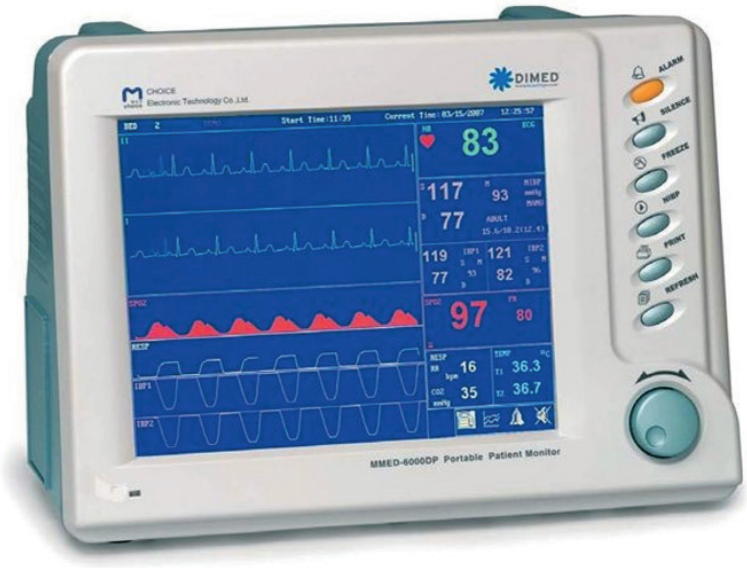

CONEXIONES

Para adultos, niños y neonatos.
Estructura resistente y compacta.
Pantalla de 10,4" de TFT.
Asa para el transporte.
Cable VGA para conectar el aparato con otro monitor CRT.
Visualización de ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP1, TEMP 2, HR y PR.
Menú simple e intuitivo.
Sólo 6 teclas para las funciones principales (alarmas ON/OFF, silencioso, FREEZE, NIBP, impresora y refresh pantalla).
Las otras funciones se pueden controlar desde el botón giratorio.
Impresora incorporada.
7 canales para las ondas de ECG.
Batería incorporada.
Protección electrobisturí de alta frecuencia.
HRV, 13 tipos de análisis de arritmias y segmentos S-T.
Posibilidad de ver los últimos 300 segundos de ECG y de registrar 72 horas y 100 eventos de alarmas.
3 niveles distintos de alarmas seleccionables y 3 visualizaciones distintas.
Puerto LAN y USB.
Opcional modo dual medición presión invasiva - IBP -

INCLUYE:
Cable paciente 5 derivaciones.
Una sonda de temperatura de la piel.
Un brazalete para presión adultos.
Un sensor de oxímetro adultos.
Un cable de tierra.
Un cable de alimentación.

TECHNICAL FEATURES

PERFORMANCE

Display:	10,4'' colors TFT
Resolution:	640x480
Language:	Italian, English
Trace:	9
Barrery indicator:	yes
Battery:	yes built-in
Battery life:	max 2 hours
Trend memory time:	1-72 hours
Alarms:	3-level audio. Visual alarm
Net:	cable, WLAN just for DIMED central
WLAN:	IEEE802.11B
Printer:	built-in, thermal, 3 chanels
Printer width:	effective 48mm (thermal paper 50mm)
Printer speed:	25mm/s

SAFETY

Meets the requirements of IEC60601. CE marking according to MDD93/42/EEC

OPERATION ENVIRONEMENT

Power:	AC100-240V (±10%), 50-60 Hz (±3Hz)
Temperature:	5°C to +45°C
Humidity:	0% to 93%, non condensing

PATIENT RANGE

Adult, pediatric and neonatat	yes

DIMENSIONS AND WEIGHT:

Dimensions:	335mmx245mmx175mm
Weight:	3,7 kg-5 kg with battery

ECG

LEAD type:	5 or 3
Input:	5 LEAD, RA, LA, RL, LL, Vx 3 LEAD, RA, LA, LL
Lead selection:	5 LEAD, I; II; III; a VR, aVL; aVF; Vx 3 LEAD, I; II; III
ECG:	2 or 7 chanels
GAIN secection	0,5:1.0 and 2 (mm7 mV), auto
Sweep speed:	12mm/s-25mm/s, 50mm/s
Heart rate range:	15-300BPM
Accuracy:	1 Bpm
Resolution:	1 Bpm
Band width:	DIAGNOSTIC MODE: 0,5-100 hz MONITOR MODE: 0,5-75 hz OPERATION MODE: 1-25 hz
Calibration signal:	1mv 5%
CMRR:	>80dB
S-T detection:	yes
Measurament range:	1,2mv to 1,2mv
Arrhytmia analysis:	yes
Alarm:	yes, audio and visual
Lead off:	condition detected and displayed

RESPIRATION

Method:	RA-LL impendence
Measurement range:	0-120rpm
Resolution:	1 rpm
Accuracy:	2% or 2 rpm

NIBP

Method:	oscillometric
Operation modes:	manual/automatic/STAT
Measurements unit:	mm Hg/Kpa selectable
Measurements values:	systolic, diastolic, and mean
Measurements range:	Adult: 10-255 mm Hg Pediatric: 10-220mm Hg Neonatal: 10-135mm Hg
OVER-PRESSURE protection:	YES
Resolution:	1mm Hg

SPO2 DIMED

Range:	0-100%
Resolution:	1%
Accuracy:	70-100% 25/0-69% unspecified
Alarm range:	0-100%
Pulse rate:	0-254 bpm
Resolution:	1bpm

TEMPERATURE

Scale:	°C or °F selectable
Measurements range:	0-50°C
Resolution:	0,1°C
Accuracy:	0,1°C
Channel:	2
Alarm range:	0-50°C

SCREEN MODE ''STANDARD''

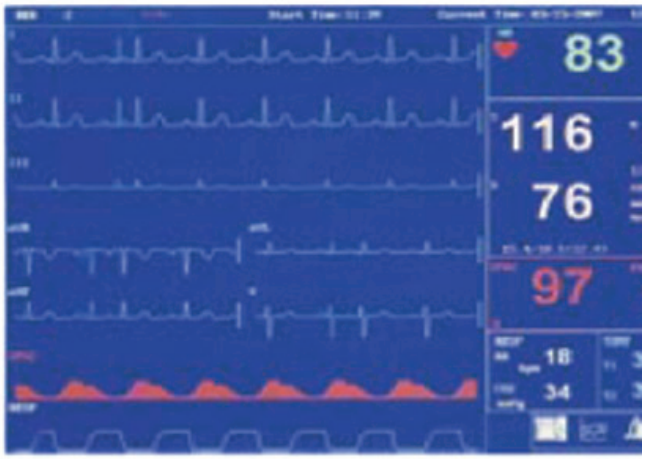

SCREEN MODE ''ECG EXT''

SCREEN MODE ''GRAPH EXT''

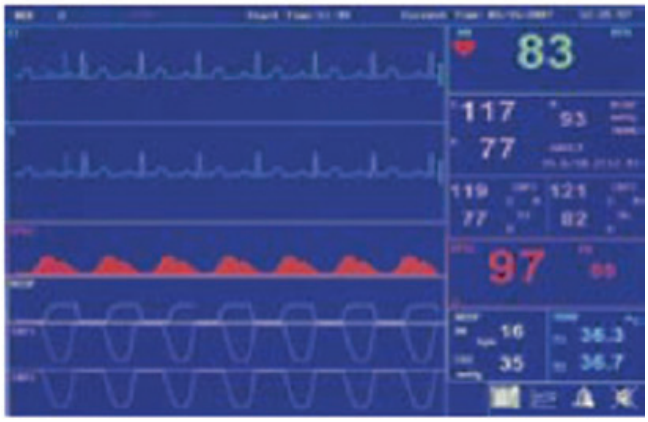

SCREEN MODE ''IBP EXT''

EYD10505 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO CON IMPRESORA PANTALLA 12,1"

IMPRESORA

CONEXIONES

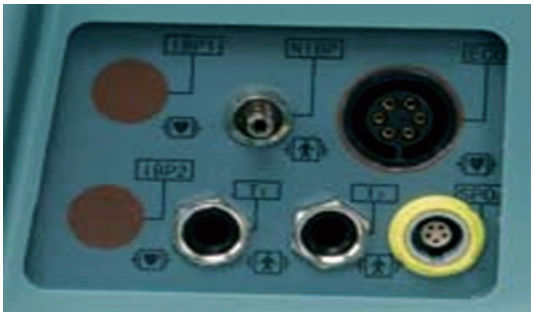

Para adultos, niños y neonatos.
Estructura resistente y compacta.
Pantalla de 12,1" de TFT.
Asa para el transporte.
Cable VGA para conectar el aparato con otro monitor CRT.
Visualización de ECG, SPO2, NIBP, RESP, TEMP1, TEMP 2, HR y PR.
Menú simple e intuitivo.
Sólo 6 teclas para las funciones principales (alarmas ON/OFF, silencioso, FREEZE, NIBP, impresora y refresh pantalla).
Las otras funciones se pueden controlar desde el botón giratorio.
Impresora incorporada.
7 canales para las ondas de ECG.
Batería incorporada. Protección electrobisturí de alta frecuencia.
HRV, 13 tipos de análisis de arritmias y segmentos S-T.
Posibilidad de ver los últimos 300 segundos de ECG y de registrar 72 horas y 100 eventos de alarmas.
3 niveles distintos de alarmas seleccionables y 3 visualizaciones distintas.
Puerto LAN y USB.
Opcional modo dual medición presión invasiva - IBP -

INCLUYE:
Cable paciente 5 derivaciones.
Una sonda de temperatura de la piel.
Un brazalete para presión adultos.
Un sensor de oxímetro adultos.
Un cable de tierra.
Un cable de alimentación.

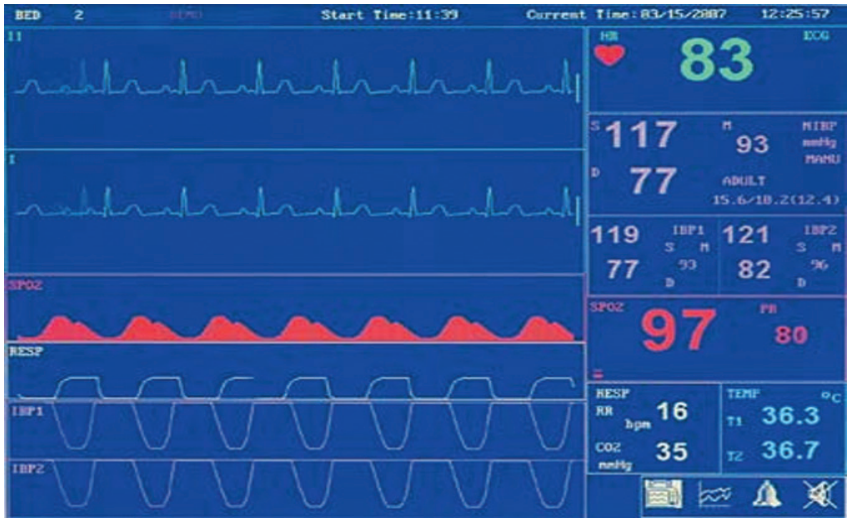

TECHNICAL FEATURES

PERFORMANCE

Display:	12,1'' colors TFT
Resolution:	800X600
Language:	Italian, English
Trace:	9
Barrery indicator:	yes
Battery:	yes built-in
Battery life:	max 2 hours
Trend memory time:	1-72 hours
Alarms:	3-level audio. Visual alarm
Net:	cable, WLAN just for DIMED central
WLAN:	IEEE802.11B
Printer:	built-in, thermal, 3 chanels
Printer width:	effective 48mm (thermal paper 50mm)
Printer speed:	25mm/s

SAFETY

Meets the requirements of IEC60601. CE marking according to MDD93/42/EEC

OPERATION ENVIRONEMENT

Power:	AC100-240V (±10%), 50-60 Hz (±3Hz)
Temperature:	5°C to +45°C
Humidity:	0% to 93%, non condensing

PATIENT RANGE

Adult, pediatric and neonatat	yes

DIMENSIONS AND WEIGHT:

Dimensions:	35mmx270mmx190mm
Weight:	4 kg-5,3 kg with battery

ECG

LEAD type:	5 or 3
Input:	5 LEAD, RA, LA, RL, LL, Vx 3 LEAD, RA, LA, LL
Lead selection:	5 LEAD, I; II; III; a VR, aVL; aVF; Vx 3 LEAD, I; II; III
ECG:	2 or 7 chanels
GAIN secection	0,5:1.0 and 2 (mm7 mV), auto
Sweep speed:	12mm/s-25mm/s, 50mm/s
Heart rate range:	15-300BPM
Accuracy:	1 Bpm
Resolution:	1 Bpm
Band width:	DIAGNOSTIC MODE: 0,5-100 hz MONITOR MODE: 0,5-75 hz OPERATION MODE: 1-25 hz
Calibration signal:	1mv 5%
CMRR:	>80dB
S-T detection:	yes
Measurament range:	1,2mv to 1,2mv
Arrhytmia analysis:	yes
Alarm:	yes, audio and visual
Lead off:	condition detected and displayed

RESPIRATION

Method:	RA-LL impendence
Measurement range:	0-120rpm
Resolution:	1 rpm
Accuracy:	2% or 2 rpm

NIBP

Method:	oscillometric
Operation modes:	manual/automatic/STAT
Measurements unit:	mm Hg/Kpa selectable
Measurements values:	systolic, diastolic, and mean
Measurements range:	Adult: 10-255 mm Hg Pediatric: 10-220mm Hg Neonatal: 10-135mm Hg
OVER-PRESSURE protection:	YES
Resolution:	1mm Hg

SPO2 DIMED

Range:	0-100%
Resolution:	1%
Accuracy:	70-100% 25/0-69% unspecified
Alarm range:	0-100%
Pulse rate:	0-254 bpm
Resolution:	1bpm

TEMPERATURE

Scale:	°C or °F selectable
Measurements range:	0-50°C
Resolution:	0,1°C
Accuracy:	0,1°C
Channel:	2
Alarm range:	0-50°C

"STANDARD" SCREEN MODE

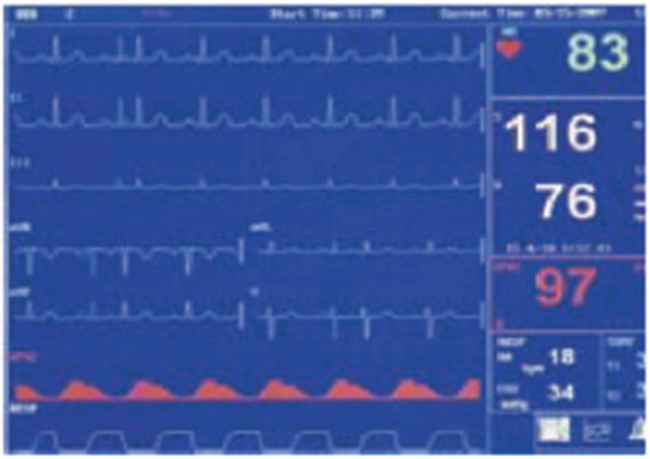

"ECG EXT" SCREEN MODE

"GRAPH EXT" SCREEN MODE

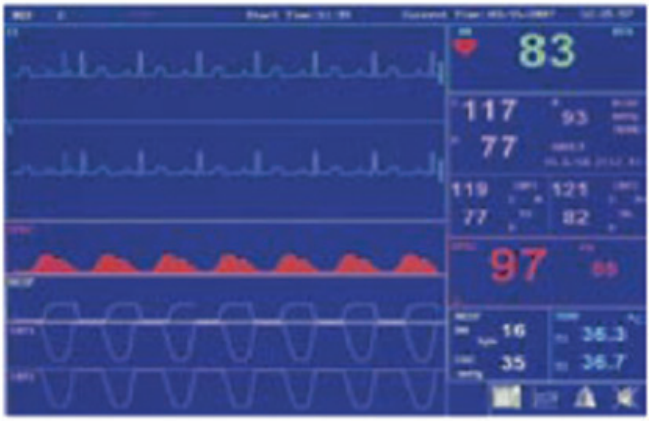

"IBP EXT" SCREEN MODE

ECÓGRAFO PORTÁTIL PANTALLA 10" - 1 CONEXIÓN SONDA

EYD10600 ECÓGRAFO PORTÁTIL 10".

Software y sonda EYD10651 convexa incluidos.

Diseño moderno y tecnología avanzada. De fácil utilización. Pantalla de 10" no entrelazada.

Zoom en tiempo real. 206 imágenes cine loop.

32 imágenes fijas en memoria. Varios EFW y relato obstétrico estándar. Puerto USB para ordenador.

EYD10650 Gel para ultrasonidos. 260gr. Cajas de 12 envases.
EYD10651 Sonda convexa de 24 canales, multifrecuencia 2,5/3,5/5,0 Mhz.
EYD10652 Opcional. Sonda transvaginal de 24 canales, multifrecuencia 5,0/6,5 Mhz.
EYD10653 Opcional. Sonda lineal de 24 canales, multifrecuencia 5,0/7,5 Mhz.
EYD10654 Opcional. Sonda endorectal de 24 canales, multifrecuencia 5,0/7,5 Mhz.
EYD10655 Vídeo impresora SONY. Opcional.

TECHNICAL FEATURES

Display mode: B;B/M;B/B,M
Probe port: one
Monitor: hight-resolution non-interlaced monitor
Grey sacales: 256
Sacanning depth: 220 mm
Resolution: lateral ≤ 2mm, axial: ≤ 1mm
Zoom: x1/0, 1.2x1.5x2.0
Measurement: distance, area, circumference, volume (three axes method), fetal weight and expected dated of child birth calculated in various ways (GS CRL, BPD, HC, AC, FL- display four groups of measurements results simultaneusly)
Display: time, date, patient's name, age, hospital, focal combination, annotation, full screen edit
Body mark: 15
Focusing: 4-sector dynamic focuses and free combination
Gain control: near/far TGC and overall gain control
FRAME correlation: three levels to adjust (B, B+B mode)
Image conversion: UP/DOWN, left/reight, black/white
Cineloop: 206 frame cineloop
Image storage: 32- frame permanect storage
USB port: image transfering to PC
Peripheal port: pal-D port, VGA port
Video printer: optional

ECÓGRAFO PORTÁTIL PANTALLA 10" - 2 CONEXIONES SONDA

EYD10601

ECÓGRAFO PORTÁTIL DOS CONEXIONES SONDA puede trabajar con dos sondas simultáneamente.
Software y sonda EYD10656 convexa incluidos.
Diseño moderno y tecnología avanzada.
De fácil utilización.
Pantalla de 10" no entrelazada.
Zoom en tiempo real. 256 imágenes cine loop.
16 imágenes fijas en memoria. Varios EFW y relato obstétrico estándar.
Puerto USB para ordenador.

EYD10656 Sonda convexa de 24 canales, multifrecuencia 2,5/3,5/5,0 Mhz.
EYD10657 Opcional. Sonda lineal de 24 canales, multifrecuencia 5,0/7,5 Mhz.
EYD10658 Opcional. Sonda vaginal de 24 canales, multifrecuencia 5,0/6,5 Mhz.
EYD10659 PEDAL. Opcional.
EYD10655 Vídeo impresora SONY. Opcional.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Display mode: B;B/M;B/B,M
Probe port: 2 ports (just one probe included)
Monitor: hight-resolution non-interlaced monitor
Grey sacales: 256
Sacanning depth: ≥240 mm
Resolution: lateral ≤ 2mm, axial: ≤ 1mm
Zoom: x1/0, 1.2x1.5x2.0
Measurement: distance, area, circumference, volume (three axes method), fetal weight and expected dated of child birth calculated in various ways (GS CRL, BPD, HC, AC, FL- display four groups of measurements results simultaneusly)
Display: time, date, patient's name, age, hospital, focal combination, annotation, full screen edit
Body mark: 38
Focusing: 4-sector dynamic focusing, four focus points can be operated independently and combinated freely to change the focus position
Imagen processing: 24 chanels, edge enhacement, 8 gamma correction curves, transitional frame, image up/down conversion, left/right conversion, black/white conversion, image depth scroll, pre-processing digital scaning (DSC), post processing, etc…
Gain control: 6 slides TGC control and 1 main gain control
Cineloop: 256 frames bidirectional cineloop
Image storage: 16 frame permanect storage
USB port: image transfering to PC
Peripheal port: pal-D port, VGA port
Video printer: optional
Option: support video printer, pedal

MONITOR FETAL TOCO CON IMPRESORA

EYD10602

CE 0123

Impresora incorporada. Software para PC incorporado.

Funciones: FHR,TOCO, movimiento fetal y reconocimiento automático del canal.

Transductor de alta sensibilidad (9 cristales y 2 Mhz.) para una detección precisa, reducción de las falsas señales, reconocimiento FHR continuo.

Incluye: 1 sonda FHR, 1 sonda TOCO, 1 marcador de eventos, 1 banda elástica, 1 gel, 1 rollo de papel, 1 fusible 1.6A, 1 cd software, 1 cable RS232, 1 cable alimentación.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions and weight:
300x270x100h - 3,5 kg
Safety:
Comply with IEC60601-1, IEC60601-1-2
EN55011, IEC1157, YY0449-2003
Electrical protection
Class I equipment without internal power supply
Protection level: FHR1, FHR2, TOCO, remote maker, fetl stimulator CLASS B
No waterproof
No use wtith flammable gas presence
EMC: Group I class A
Power supply
Operating voltage: 100V-240V AC
Line frequency: 50/60 Hz
Pmax: 60VA
Fuse: Tl.6AL
Display:
3 bicolor numeric LED (green/red)
Printer LED indicator
ON/OF status led indicator
Audio alarm indicator (green/red)
FHR quality signal indicator (green/orange)
TOCO quality signal indicator (green/orange)
Paper
112mm-effective printing width: 104
Paper printing speed: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
FHR 7 cm
FHR scaling. 30BPM/cm
TOCO 3,4 cm
TOCO scaling 25%/0,85 cm
Data accuracy: ±59% (Xaxis) ± % (Y axix)
Record message: Date, Time, TOCO type, paper speed, FHR type, bed nº, etc…
Ultrasound channel
Pulsed doppler and autocorrelation technique
Impulse repetition: 2khz
Impulse time: 114 use
Ultrasound frequency: 2MHz±10%
Iob<10 m W/cm²
FHR range 50BPM-210BPM
Resolution: 1 bpm
Accuracy: ± 2bpm
TOCO external
TOCO Range 0-100, 135% strenght corresponding to 100%
Sensiviry: 3,7μV/V/mmHg
Non-linear error ±10%
Resolution: 1%
Zero mode Auto/manual
Fetal movement maker
Manual/automatic fetal movement maker
FHR alarm
FHR alalrms set up is fixed. If FHR (FHR1/FHR2/DECG) is inferior or superior to the level and time already set up, monitor will give audio/visual alarm signal

MONITOR FETAL TOCO CON IMPRESORA Y PANTALLA LCD 6"

EYD10603

CE 0123

Visualización de ondas y datos numéricos a la vez.

12 horas de memoria.

Monitorización gemelar.Monitorización antepartum e intrapartum.

US1/US2/TOCO/FN/AMF.Impresora incorporada.

Software para PC incluido.

Funciones: FHR,TOCO, movimiento fetal y reconocimiento automático del canal.

Sonda de alta sensibilidad 9 crist. y 2Mhz. para una detección precisa,reducción de las falsas señales,reconocimiento FHR continuo.

Incluye: 1 sonda FHR,1 sonda TOCO, 1 marcador de eventos, 1 banda elástica, 1 gel, 1 rollo de papel, 1 fusible 1.6A, 1 cd software, 1 cable RS232, 1 cable alimentación.

TECHNICAL FEATURES

Dimensions and weight:
300x270x100h - 3,5 kg
Safety:
Comply with IEC60601-1, IEC60601-1-2
EN55011, IEC1157, YY0449-2003
Electrical protection
Class I equipment without internal power supply
Protection level: FHR1, FHR2, TOCO, remote maker, fetl stimulator CLASS B
No waterproof
No use wtith flammable gas presence
EMC: Group I class A
Power supply
Operating voltage: 100V-240V AC
Line frequency: 50/60 Hz
Pmax: 60VA
Fuse: Tl.6AL
Display:
Backlight fluorescent warn cathode
Visual Active: 103.0x79.0H mm (320x240 dots)
Resolution: 85 dots per inch
Paper printing speed: 1cm/min, 2cm/min, 3cm/min
FHR 7 cm
FHR scaling: 30BPM/cm
TOCO 3,4cm
TOCO scaling 25% /0,85cm
Data accuracy:±5% (X axis) ±5% (Y axis)
Record message: DATE, TIME, TOCO type, paper seed, FHR type, PRINT MARK SYMBOL BED Nº, etc…
Ultrasound channel:
Pick detection autocorrelation technique
Impulse repetition: 3.2KHz
Impulse time 114us
Ultrasound frecuency: 2MHz±10%
Iob<10 m W/cm²
FHR range 50BPM-210BPM
Resolution: 1 bpm
Accuracy: + 2 bpm
AFM:
Doppler and Ultrasound
Range: 0-100(%)
Resolution: 1%
Gain control: Manual/Automatic
Marking
Manual fetal movement marking

ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PANTALLA COLOR

EYD10707 ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PANTALLA COLOR ALTA RESOLUCIÓN

Base de datos integrada para más de 1500 pruebas. Valores teóricos de diversos autores para adultos y niños.

Se pueden visualizar hasta 8 pruebas en una pantalla.

Más de 30 parámetros con interpretación automática y control de calidad de la prueba.

FVC, VC con gráfico del perfil respiratorio, más prueba de MMV con curvas en tiempo real.

Batería recargable y conexión de red.

Sensor interno de temperatura para la conversión automática a BTPS. Teclado ergonómico con 15 teclas para funciones específicas y alfanuméricas para la entrada de datos. Peso 1,9kgr.

Dimensiones parecidas a las de un ordenador.

Software WINSPIROPRO incluido. **Impresora** térmica rápida y silenciosa para completos informes espirométricos en segundos. Papel 112 mm. ancho por 30 m.

PRE-POST prueba de provocación bronquial con curvas FEV-1 dosis-respuesta. Estimación de edad pulmonar.

ACCESORIOS INCLUIDOS: bolsa de transporte, cable para interface RS232, 2 boquillas, pieza para la nariz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Power supply:	Recargeable battery, mains power 220V/50Hz
Temperature sensor:	Semiconductor 0-45°C
Flow/volume transducen:	digital turbine
Flow/volume range:	± 16 L/s, BTPS
Volume accuracy:	± 3% or 50 mL
Flow accuracy:	± 5% or 200 mL/s
Dynamic resistance:	< 0,8 cm H2O/L/s
Colour display:	FSTN 240x320 pixel
Printer/paper:	Thermal, 112x30 mm width
Mouthpieces:	∅ 30 mm external diameter
Serial output:	RS 232, optoisolated
Dimensions:	310x205x65 mm
Weight:	1,9 Kg

Parameters: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, Vext, PIF, FIVC, FIV1, FIV1%, VC, IVC, ERV, IC, VT, VE, BF, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti, MVV.

ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PANTALLA BLANCO/NEGRO

EYD10701 ESPIRÓMETRO DE DIAGNÓSTICO PANTALLA BLANCO Y NEGRO.

Base de datos integrada para más de 1500 pruebas. Valores teóricos de diversos autores para adultos y niños.

Se pueden visualizar hasta 8 pruebas en una pantalla.

Más de 30 parámetros con interpretación automática y control de calidad de la prueba.

FVC, VC con gráfico del perfil respiratorio, más prueba de MMV con curvas en tiempo real.

Batería recargable y conexión de red. La turbina digital no necesita calibración.

Sensor interno de temperatura para la conversión automática a BTPS. Teclado ergonómico con 15 teclas para funciones específicas y alfanuméricas para la entrada de datos. Peso 1,9kgr.

Dimensiones parecidas a las de un ordenador. Software WINSPIROPRO incluido. **Impresora** térmica rápida y silenciosa para completos informes espirométricos en segundos. Papel 112 mm. ancho por 30 m.

PRE-POST prueba de provocación bronquial con curvas FEV-1 dosis-respuesta.

Estimación de edad pulmonar. Almacenaje de datos para más de 500 espirometrías.

ACCESORIOS INCLUIDOS: bolsa de transporte, cable para interface RS232, 2 boquillas, pieza para la nariz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Power supply:	recargeable battery, mains power 220V/50Hz
Temperature sensor:	Semiconductor 0-45ºC
Flow/volume transducen:	digital turbine
Flow/volume range:	± 16 L/s, BTPS
Volume accuracy:	± 3% or 50 mL
Flow accuracy:	± 5% or 200 mL/s
Dynamic resistance:	< 0,8 cm H2O/L/s
Colour display:	FSTN 240x320 pixel
Printer/paper:	Thermal, 112x30 mm width
Mouthpieces:	∅ 30 mm external diameter
Serial output:	RS 232, optoisolated
Dimensions:	310x205x65 mm
Weight:	1,9 Kg

Parameters: FVC, FEV1, FEV1%, FEV6, FEV6%, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25-75%, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FET, Vext, PIF, FIVC, FIV1, FIV1%, VC, IVC, ERV, IC, VT, VE, BF, Ti, Te, Ti/Ttot, VT/Ti, MVV.

ESPIRÓMETRO CON OXÍMETRO

EYD10702 ESPIRÓMETRO + OXÍMETRO

Sensor de temperatura para la conversión automática a BTPS. Pantalla gráfica de alta resolución y visibilidad.
Identificación del paciente por nombre.
Registra las tres pruebas mejores automáticamente.
Capacidad de memoria para 6.000 espirometrías.
Oxímetro con memoria para 1.000 horas de registro.
Conexión bluetooth para impresora o teléfono móvil. No necesita calibración.
Comparación PRE-POST brocodilatación. Interpretación automática y control de calidad de la prueba.
Software WINSPIROPRO incluido para conexión a PC. Estimación de edad pulmonar.
Prueba de provocación bronquial con curva FEV-1 dosis-respuesta.
Incentivos pediátricos con animaciones seleccionables.
Datos y gráficos exportables por e-mail.
ACCESORIOS INCLUIDOS: bolsa de transporte, cable para interface RS232, 2 boquillas, pieza para la nariz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Power supply:	4 AAA batteries mini stilo, 1,5V
Temperature sensor:	semiconductor 0-45°C
Flow/volume transducen:	bi directional digital turbine
Flow/volume range:	± 16 L/s, BTPS
Volume accuracy:	± 3% or 50 mL
Flow accuracy:	± 5% or 200 mL/s
Dynamic resistance: in 2L/s:	< 0,8 cm H2O/L/s
Colour display:	128x64 pixel
Keyboard:	6 membrane key
Serial outpu and data trrasmission:	USB, Bluetooth, modem without connection for phone connection (telemedicine application) RS 232 with optional cable
Dimensions:	60x145x30 mm
Weight:	0,8 gr. batteries included

Parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, *FVC, *FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV (*=Best value)

ESPIRÓMETRO

EYD10703

ESPIRÓMETRO DE BOLSILLO
Sensor de temperatura para la conversión automática a BTPS. Pantalla alfanumérica.
Se pueden imprimir los resultados de las pruebas conectándose al ordenador.
Capacidad de memoria para 100 espirometrías.
No necesita calibración la turbina y está en conformidad con el estándard ATS.
Comparación PRE-POST brocodilatación.
Software interno actualizable en www.spirometry.com.
26 parámetros de interpretación automática y control de calidad de la prueba.
Prubas FVC; VC y MVV.
Posibilidad de elegir el idioma en la pantalla.
ACCESORIOS INCLUIDOS:
Bolsa de transporte, cable para interface RS232, 2 boquillas, pieza para la nariz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Power supply:	9V DC (PP3 battery)
Flow sensor:	turbine with infrared interruption
Keyboard:	membrane, 5 keys
Display Spirobank G:	120x32 pixel graphic backlight display
Display Spirobank:	LCD, 2 lines x 16 alphanumeric characters
Communication port:	RS-232 bidirectional
Temperature sensor:	semiconductor (0-45°C)
Flow range:	± 16l/s
Maximum volume :	10l
Flow accuracy:	± 5% or 200 ml/s, whichever is greater
Volume accuracy:	± 3% or 50 ml, whichever is greater
Dynamic resistance at 12l/s:	< 0,5 cm H2O/l/s
Dimensions:	162x49x34 mm
Weight:	180 gr with battery

Parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti, MVV (* Best value)

ESPIRÓMETRO

PANTALLA GRÁFICA

EYD10704

ESPIRÓMETRO DE BOLSILLO CON PANTALLA GRÁFICA

Sensor de temperatura para la conversión automática a BTPS.

Se pueden imprimir los resultados de las pruebas conectándose al ordenador.

Capacidad de memoria para 100 espirometrías.

Fácil utilización con operaciones por iconos.

No necesita calibración la turbina y está en conformidad con el estándar ATS.

Comparación PRE-POST brocodilatación.

Software interno actualizable en www.spirometry.com. 26 parámetros de interpretación automática y control de calidad de la prueba.

Prubas FVC;VC y MVV.

Posibilidad de elegir el idioma en la pantalla.

Pantalla gráfica para visualizar los resultados y el diagrama flujo/volumen.

ACCESORIOS INCLUIDOS:

Bolsa de transporte, cable para interface RS232, 2 boquillas, pieza para la nariz.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Power supply:	9V DC (PP3 battery)
Flow sensor:	turbine with infrared interruption
Keyboard:	membrane, 5 keys
Display Spirobank G:	120x32 pixel graphic backlight display
Display Spirobank:	LCD, 2 lines x 16 alphanumeric characters
Communication port:	RS-232 bidirectional
Temperature sensor:	semiconductor (0-45°C)
Flow range:	± 16l/s
Maximum volume :	10l
Flow accuracy:	± 5% or 200 ml/s, whichever is greater
Volume accuracy:	± 3% or 50 ml, whichever is greater
Dynamic resistance at 12l/s:	< 0,5 cm H2O/l/s
Dimensions:	162x49x34 mm
Weight:	180 gr with battery

Parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti, MVV (* Best value)

ESPIRÓMETRO

EYD10705 ESPIRÓMETRO DE BOLSILLO

EYD10706 ESPIRÓMETRO DE BOLSILLO CON OXÍMETRO

Ideal para el especialista y para el médico general, ya que permite hacer pruebas de espirometría en cualquier lugar.

Mide los parámetros espirométricos más importantes FVC, FEV1, FEV2, PEF, FET, FEF25-75.

Fácil de usar debido a la pantalla alfanumérica y a la tecla de ayuda, sólo hace falta encenderlo, entrar los datos del paciente (edad, altura, peso, sexo) para empezar la prueba.

Es posible visualizar la interpretación de la prueba, el informe del control de calidad y los resultados de la prueba sin tocar el teclado.

El equipo selecciona y memoriza la prueba mejor y se apaga automáticamente para aumentar la duración de la batería.

A través del cable **opcional** EYD10750, RS232 se puede enviar la prueba a cualquier impresora en A4.

La turbina medidora de flujo se basa en el principio de la interrupción de infrarrojos, ideal para una precisión de larga duración.

No necesita calibración, es intercambiable y fácil de sacar para la esterilización en solución fría.

El flujómetro es resistente a los golpes. Teclado de fácil comprensión de 5 teclas.

Posibilidad de elegir el idioma de la pantalla. Alimentación por batería.

Software interno actualizable con el pc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Power supply: 3V lithium battery CR123A type
Battery life: 2 years in normal use
Flow sensor: turbine with infrared interruption
Keyboard: membrane, 5 kg
Display: STN LCD, 2 lines x 16, alphanumeric characters
Memory: best test
Tex duration: maximum 60s

Flow accuracy: ± 5% or 200 ml/s, whichever is greater
Volume accuracy: ± 3% or 50 ml, whichever is greater
Dynamic resistance at 12l/s: < 0,5 cm H2O/l/s
Dimensions: 162x49x34 mm
Weight: 180 gr with battery
Parameters: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF, FEF25, FEF50, FEF75, FEF25-75, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/ttot, VT/ti, MVV (* Best value)

REPUESTOS PARA ESPIRÓMETRO

EYD10751

BOQUILLA PEDIÁTRICA. ENVASE DE 100.

EYD10752

BOQUILLA ADULTO. ENVASE DE 500.

OTOSCOPIO MINI

EYD10800 NEGRO LUZ ESTÁNDARD

EYD10801 ROJO LUZ ESTÁNDARD

EYD10802 AZUL LUZ ESTÁNDARD

EYD10803 NEGRO FIBRA ÓPTICA

EYD10804 ROJO FIBRA ÓPTICA

EYD10805 AZUL FIBRA ÓPTICA

Otoscopio de bolsillo de alta calidad con lámpara halógena Xhl 2,5v. De plástico resistente y ligero con acabado de metal.

Tiene lupa giratoria 3x. Mango acanalado para poderlo manejar mejor.

Funciona con dos baterías AA. La conexión del espéculo desechable es rápida y estable.

Estuche de tejido con cierre velcro, colores coordinados. Incluye 8 espéculos desechables, 4 de 2.8 mm de diámetro y 4 de 4mm.

OTOSCOPIO DELUXE

EYD10806
LUZ ESTÁNDAR

EYD10807
FIBRA ÓPTICA

Otoscopio de alta calidad con lámpara halógena Xhl 2,5v. Cabezal de plástico resistente y ligero con acabado de metal.

Tiene lupa giratoria 3x. Mango de metal cromado con regulación de luz.

Funciona con dos baterías serie C. La conexión del espéculo desechable es rápida y estable.

Estuche con cierre cremallera. Incluye 8 espéculos desechables, 4 de 2.8mm de diámetro y 4 de 4mm.

REPUESTOS PARA OTOSCOPIOS

KIT 10 ESPÉCULOS DESECHABLES

EYD10853
DIÁMETRO 2.8 MM.

EYD10854
DIÁMETRO 4 MM.

EYD10850
Lámpara halógena Xhl 2,5v para otoscopio MINI o DELUXE de luz estándar.

EYD10851
Lámpara halógena Xhl 2,5v para otoscopio MINI fibra óptica.

EYD10852
Lámpara halógena Xhl 2,5v para otoscopio DELUXE fibra óptica.

RIESTER

RI-FORMER

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO MODULAR ORL Y OFTALMOLOGÍA

El módulo básico viene con un mango, pudiéndose ampliar a derecha o izquierda con 4 módulos adicionales.

Alimentación eléctrica centralizada sin dependencia de pilas.

Lámparas de xenon (XL) y de LED de 3.5v que generan una iluminación similar a la luz diurna. La tensión de salida constante independiente de la tensión de red, prolonga la vida útil de las lámparas y garantiza una intensidad luminosa óptima.

Encendido y apagado automático de los mangos al sacarlos del módulo.

La intensidad luminosa seleccionada se mantiene para la próxima exploración.

Los mangos ergonónómicos y antideslizantes con reostato permiten una regulación de la intensidad, y del encendido y apagado manual.

Cable espiral extensible hasta 3 m. Fácil limpieza y desinfección.

Cabezales con y sin dispositivo antirrobo.

Unidad de diagnóstico sin cabezales de instrumento.

Completa con placa mural,tacos,tornillos y diagrama de montaje. Con o sin reloj. 3,5 v 230 v.

EYD11001

Unidad de diagnóstico ri-former un mango sin reloj.

EYD11002

Unidad de diagnóstico ri-former dos mangos sin reloj.

EYD11003

Cabezal otoscopio fibra óptica ri-scope. Sin dispositivo antirrobo.

EYD11004

Cabezal oftalmoscopio fibra óptica ri-scope. Sin dispositivo antirrobo.

Como hemos comentado la unidad ri-former ofrece diversas posibilidades de accesorios y de ampliación así podemos ampliar hasta 5 módulos de mango, reloj conectado a red, dispensador de espéculos, módulo de ampliación tensiómetro big-ben, otoscopio quirúrgico, soporte para depresor lingual, espéculo nasal, portalámparas fibra óptica, retinoscopio con lámpara de punto o raya, dermatoscopio.

RIESTER

RI-MINI / PEN-SCOPE

INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO PROFESIONAL DE BOLSILLO

Otoscopios y oftalmoscopios ri-mini y pen-scope como instrumentos de bolsillo para ORL y Oftalmología directa, ri-mini con iluminación halógena HL y pen-scope con el sistema de iluminación de vacío.

Fabricación en plástico reforzado con fibra de vidrio, en diversos colores.

Cabezales de rosca intercambiables. Pinza metálica en el mango para una fijación segura a la bata.

Cómodo encendido y apagado de los instrumentos con el interruptor deslizante del mango.

Los conjuntos se suministran en elegantes estuches rígidos con cierres deslizantes de seguridad o bolsas de nylon de primera calidad con cremallera.

Práctico anillo de ajuste con rosca metálica robusta para situar el cabezal del instrumento en la posición ideal con respecto al mango. Desarrollados y fabricados en Alemania.

MANGO PARA RI-MINI Y PEN-SCOPE
Para dos pilas tipo AA. Diámetro 19mm.



OTOSCOPIOS

DE FIBRA ÓPTICA RI-MINI Y PEN-SCOPE

La fibra óptica permite una visión sin obstáculos ni deslumbramiento.

La excelente transmisión de luz proporciona la mejor iluminación posible.

Lámpara halógena HL en ri-mini y de vacío en pen-scope, de 2,5 v.

Fibra óptica para una concentración y transmisión óptimas de la luz.

En combinación con la lámpara proporciona una luz de exploración fría similar a la luz diurna.

Lupa desmontable de 2,5 aumentos. Con la lupa desmontada pueden introducirse instrumentos externos.

Cierre de rosca para un montaje seguro en el mango. Sistema estanco para la realización de otoscopia neumática.

Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio. Base metálica cromada resistente al envejecimiento en la parte anterior del cabezal, para un rápido montaje y desmontaje del espéculo.

Sustitución sencilla de la lámpara en la parte inferior del cabezal del instrumento.

OFTALMOSCOPIOS RI-MINI Y PEN-SCOPE

Ri-mini lámpara halógena HL 2,5 v, Pen-scope lámpara de vacio 2,7v. Cierre de rosca, resistente anillo de ajuste para colocar el cabezal en la posición ideal con respecto al mango.

Carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sustitución sencilla de la lámpara en parte inferior.

Lado del médico: Ruedecilla de lentes con lentes correctora de 0 a +20 y de 0 a -20 dioptrías. Indicación de dioptrías iluminada y protector para gafas integrado.

Lado del paciente: Ruedecilla de ajuste de diafragma de fácil manejo. Cuatro diafragmas diferentes: Círculo pequeño y semicírculo para reducir los reflejos en caso de pupilas pequeñas. Círculo grande para exploraciones normales de fondo de ojo. Estrella de fijación para determinar una fijación central o excéntrica. Sólo en ri-mini filtro exento de rojo para aumentar el contraste. Para evaluar modificaciones vasculares mínimas como hemorragias de retina.

Diafragmas y filtros

Lentes correctoras

D+	1	2	3	4	6	10	15	20
D–	1	2	3	4	6	10	15	20



Fondo de ojo sano



Fondo de ojo enfermo



Fondo de ojo con filtro exento de rojo

Las numerosas posibilidades de exploración permite reconocer con más rapidez cambios patológicos en el fondo de ojo

CONJUNTOS RI-MINI

EYD11005 **Otoscopio fibra óptica ri-mini HL 2,5v.**

En estuche rígido con dos cierres deslizantes de seguridad.
Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2.5mm y otros cinco de 4mm.
Mango para dos pilas AA (no incluidas).

EYD11006 **Oftalmoscopio ri-mini HL 2,5v.**

En estuche rígido con dos cierres deslizantes de seguridad.
Mango para dos pilas AA(no incluidas).

EYD11007 **Otoscopio/oftalmoscopio fibra óptica ri-mini HL 2,5v.**

En estuche rígido con dos cierres deslizantes de seguridad.
Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2.5mm y otros cinco de 4mm.
Mango para dos pilas AA(no incluidas).

CONJUNTOS PEN-SCOPE

EYD11008 **Otoscopio fibra óptica pen-scope HL 2,5v.**
En bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón.
Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2.5mm y otros cinco de 4mm.
Mango para dos pilas AA(no incluidas).

EYD11010 **Oftalmoscopio pen-scope HL 2,7v.**
En bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón.
Mango para dos pilas AA(no incluidas).

EYD11012 **Otoscopio/oftalmoscopio fibra óptica pen-scope HL 2,7v.**
En bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón.
Tubo de plástico con cinco espéculos auriculares reutilizables de 2.5mm y otros cinco de 4mm.
Mango para dos pilas AA(no incluidas).

RIESTER

TENSIÓMETROS ANEROIDES

EYD11014 MINIMUS II

Robusto, fácil de manejar, con la máxima calidad. Gracias a la unión atornillada del tubo situada en la zona superior y el mango de cuchara ergonómico, el MINIMUS II puede utilizarse en todo momento sin obstáculos.

Reloj compacto de un tubo. Resistente carcasa metálica de cromado brillante,con anillo metálico, protegida contra la corrosión.

Pera de látex con válvula de purga cromada. Base de válvula metálica.

Válvula de purga de precisión con ajuste fino y sin desgaste.

Microfiltro para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición. Mando de cuchara de acero inoxidable. Membrana endurecida especial de cobre-berilio sin casi envejecimiento.

Conector metálico para intercambiar rápido y fácilmente los brazaletes.

Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600mmHg.

Máxima tolerancia de error +/- 3 mmHg. Escala lineal de aluminio diámetro 49 mm perfectamente legible hasta 300mmHg. Brazalete de nylon calibrado con velcro adulto negro. Incluye bolsa transporte de vinilo con cremallera.

BIG BEN

Estos tensiómetros aneroides son especialmente grandes y sólidos, para resistir el día a día de consultorios y clínicas. Escala de gran tamaño de 147,2 mm de diámetro, con una lectura óptima hasta 300 mmHg. Amplio cestillo en la parte posterior del aparato para tubos y brazaletes.

Pera de látex para inflar el brazalete. Válvula de purga del aire sin desgaste, con regulación fina.

Microfiltro para proteger la válvula de purga y el sistema de medición.

Membrana muy resistente al envejecimiento, de cobre-berilio especialmente endurecido, soporta presiones hasta 600mmHg.

Mecanismo de precisión montado sobre un puente especial para garantizar una estabilidad absoluta del sistema de medición y el punto cero. Sin fijación del punto cero. Máxima tolerancia error +/- 3mmHg.

BIG BEN DE PARED

EYD11015 Con brazalete velcro adulto.

EYD11016 Con brazalete velcro brazo grueso

EYD11017 Con brazalete velcro niño.

Soporte para pared extremadamente resistente, de plástico reforzado con fibra de vidrio y carcasa robusta de plástico ABS.

Ángulo de giro total 130° —65° a derecha, 65° a izquierda—.

Tornillos y tacos de fijación incluidos.

BIG BEN DE PIE CON RUEDAS

EYD11018 Con brazalete velcro adulto.

EYD11019 Con brazalete velcro brazo grueso

EYD11020 Con brazalete velcro niño.

Cestillo ABS para brazaletes.

Mantienen el equilibrio en cualquier situación gracias al pie de 38 cm de diámetro con revestimiento pulverizado inoxidable, de 5 ruedas.

Altura regulable de 1,12 m a 1,38 m.

LEISEGANG

COLPOSCOPIOS

CUALIDADES DE LOS COLPOSCOPIOS LEISEGANG

La funcionalidad del colposcopio Leisegang se basa en una experiencia de 50 años en el campo de los colposcopios. Los colposcopios son constantemente perfeccionados y cumplen con las más altas demandas de cualidad y flexibilidad. Excelentes características ópticas, el fácil manejo así como la integración sin problemas en los actuales sistemas clínicos predestinan al colposcopio Leisegang como el ideal compañero tanto para las diarias y rutinarias exploraciones hasta las complejas operaciones con terapia de láser.

Una amplia gama de modelos y accesorios hacen posible una óptima y eficiente adaptación a las necesidades en la clínica. El colposcopio Leisegang ofrece grandes posibilidades en cuanto a flexibilidad de aplicaciones cotidianas, indiferentemente si se trata de tubos de luz fría archiclara, rectos, o con un ángulo de 45°, aumento simple o variable, foto o vídeo documentación. Todos los colposcopios Leisegang poseen la posibilidad de observar la trayectoria de rayos convergentes, que se asemeja a visión de los ojos sin óptica alguna y que garantiza un trabajo no agotador incluso durante un uso intensivo.

El ajuste del enfoque ergonómico y orientado para agudeza y precisión, hace posible un enfoque de precisiónmilimétrica. Una confortable distancia de trabajo de 300mm posibilita la utilización sin problemas de los instrumentos a través de la vista del colposcopio.

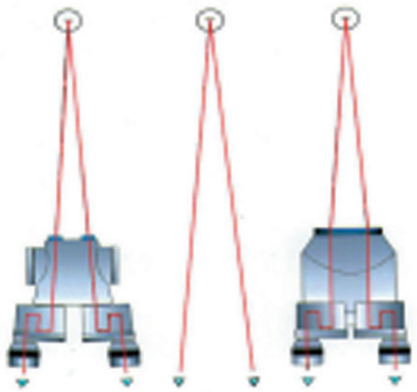

TRAYECTORIA DE RAYOS CONVERGENTES

CUALIDADES LEISEGANG:

Excelentes ópticas para las mejores imágenes posibles. Visión estereoscópica.

Iluminación clara, continua y ajustable. Alumbrado por tecnología LED.

Posibilidad de observar la trayectoria de rayos convergentes con consecuente trabajo no agotador.

Diferentes niveles de aumento.

Confortable distancia de trabajo de 300mm que posibilita la utilización sin dificultad de los instrumentos a través de la vista del colposcopio.

Filtro verde para la observación de los vasos sanguíneos.

Compensación de Ametropía (de +7 a -7 dioptrías).

Amplio rango de accesorios sencillos de montar. Todos los colposcopios estándar de Leisegang están preparados, tanto para la instalación posterior de cámaras fotográficas y de vídeo, como también de micromanipuladores para la aplicación laser CO2. Los distintos trípodes se contemplan por separado.

Características de potencia en vista de conjunto de todos los colposcopios Leisegang

Modelo	Aumentos			Iluminación		Accesorios	
	Estándar	Versión S	Foto	18w LED	20w Halógeno	Conexión a la cámara	Filtro verde
1E light	15	--	--	xx	x	x con adaptador de vídeo	xx
1D light	7,5/15/30	--	--	xx	x	x con adaptador de vídeo	xx
1E	15	--	--	xx	x	x con adaptador de vídeo	xx
1D	7,5/15/30	3,75/7,5/15	--	xx	x	x con adaptador de vídeo	xx
1DW-LED	7,5/15/30	--	--	xx	--	x con adaptador de vídeo	--

Diámetro de campo visual con aumento:

Versiones estándares

7,5 veces	46 mm
15 veces	23 mm
30 veces	11,5 mm

* - con confortable visión oblícua de 45º
xx - disponible de acuerdo a estándar
x - disponible opcionalmente

COLPOSCOPIOS LEISEGANG - MODELOS 1E LIGHT Y 1D LIGHT

Modelos de excelente relación calidad/precio.

Su ajuste está limitado a la inclinación del colposcopio, para poder mover el colposcopio en posición horizontal se usa trípode flotante o giratorio.

Iluminación LED consultar

LEY10001 MODELO 1E LIGHT

Aumento fijo de 15 veces más.

LEY10003 Con estativo UPRIGHT.

LEY10004 Con estativo articulado rebatible.

MODELO 1D LIGHT LEY10002

Aumento: conmutador de 3 veces más con 7, 5/15/30 veces más de aumento.

LEY10005 Con estativo UPRIGHT.

LEY10006 Con estativo articulado rebatible.

COLPOSCOPIOS LEISEGANG - MODELOS 1E Y 1D

Ajuste de alta precisión tanto en dirección vertical como horizontal, con un margen de +/-40.+/-20.

Iluminación LED consultar

LEY10007 MODELO 1E

Aumento fijo de 15 veces más.

LEY10008 Con estativo UPRIGHT.

LEY10009 Con estativo articulado rebatible.

MODELO 1D LEY10010

Aumento: conmutador de 3 veces más con 7, 5/15/30 veces más de aumento.

LEY10011 Con estativo UPRIGHT.

LEY10012 Con estativo articulado rebatible.

ESTATIVOS

ESTATIVO UPRIGHT

5 ruedas, 2 con freno. Diam.680mm.

Columnas rígidas.

Altura trabajo: 907-1270 mm.

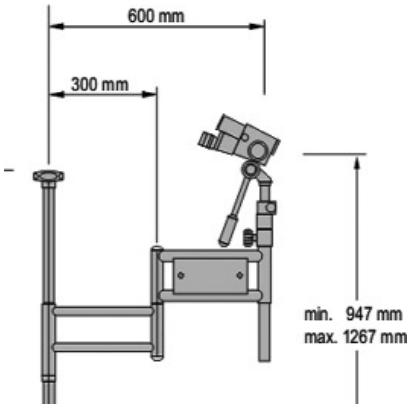

ESTATIVO ARTICULADO REBATIBLE

Libre movimiento horizontal con radio de 120 cm.

Adaptable a mesa o sillón de reconocimiento, o sobre el soporte pesado de 5 ruedas.

LUMINARIA DE CIRUGÍA MENOR 4000ºK - PIE RODABLE

Medidas:

Mango 100mm.
Brazo 444mm
Mastil 1665mm.
Peso 26,2kgr.

LAM10001

Lámpara tipo proyector multifoco de gran intensidad luminosa, campo amplio y sistema antisombras.

Conexión eléctrica en paralelo para garantizar la continuidad de la luz.

Para evitar el calor, además de utilizar filtros ultravioleta e infrarrojos, su cabezal, de diseño exclusivo, genera una potente convección de aire.

Por sus elevadas prestaciones y calidad, es un producto idóneo para hospitales, clínicas, ambulatorios y centros de urgencias.

Datos Técnicos:

Potencia 3x50W halógena.
Temperatura de color 4,300ºK.
Rendimiento Cromático 94%.

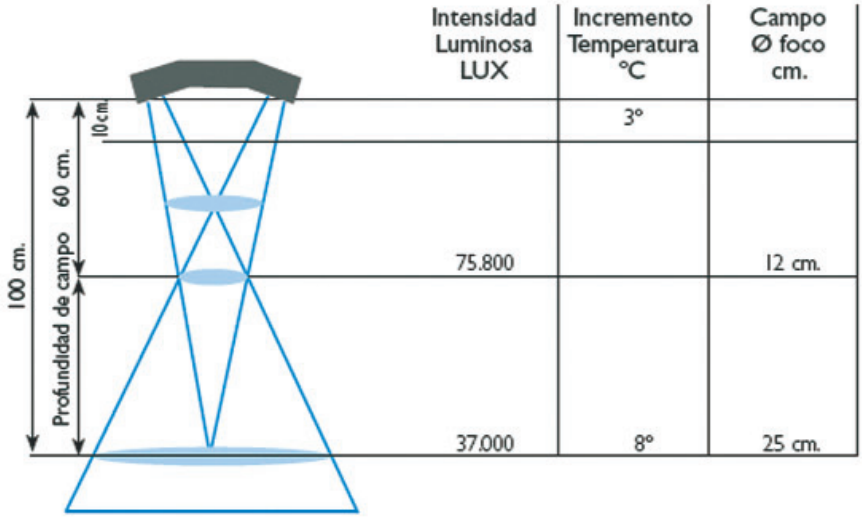

LUMINARIA DE RECONOCIMIENTO Y CABECERA - PIE RODABLE

Luminaria ideal para centros de atención médica.

De 85 cms. De radio de giro, ofrece un amplio alcance, máxima comodidad y flexibilidad.

Baja temperatura y sin radiación infrarroja.

Datos Técnicos:
50,000 lux a 50cms.
Temperatura de color 4,000ºK.
Rendimiento Ra - 95%
Halógena Master Line Es 35W 8º.
Cristal filtro de temperatura de color.
Vida de la halógena 5,000 horas.

LAM10002

Versión de 72 cms de brazo.

LAM10009

Versión de 100 cms de brazo.

PORTALUZ ARTICULADO

LAM10003

Permite proyectar el haz luminoso sobre cualquier campo de observación que se desee, incluso en posiciones especiales como en Ginecología.

Potente, cómodo y sencillo foco de 100W y 1,400 lúmenes.

Fabricado en acero esmaltado en epoxi.

Regulable en altura de 70 a 190 cms. Peso 5 kgr.

Brazo articulado y foco giratorio 360º.

LÁMPARAS CON LENTE DE AUMENTO

LAM10005 DE SOBREMESA

LAM10006 DE PIE RODABLE

El cabezal está fabricado en material no inflamable termoplástico con 20% de fibra de vídrio de gran resistencia a los productos químicos.

Lente de 3 dioptrías con diámetro de 10 cms.

Parte eléctrica con doble aislamiento clase II.

Lámpara recomendada de 40W E-14.

Color blanco.

LÁMPARAS DE WOOD - LUZ NEGRA - ULTRAVIOLETAS DE DIAGNÓSTICO

LAM10007

Pequeña, ligera y manejable, lupa lámpara de Wood - luz negra con lente de 3 dioptrías.

Tubos fluorescentes de luz negra cuatro tubos de 4 W.

Lente rectángular con protector plástico.

Medidas: 17x26cms.Peso 1Kgr.

Tensión 220v - 50/60Hz.

LAM10008

Lámpara con soporte rodable.

Fabricado en acero esmaltado en epoxi.

Regulable en altura de 70 a 190 cms. Peso 5 kgr.

Brazo articulado y foco giratorio 360º.

AUTOCLAVE 18 LITROS

EYD11100

Autoclave a vapor de agua, para esterilizar instrumentos sueltos y envasados.
Precalentamiento, esterilización y secado automáticos.
Cámara de acero inoxidable calentada por resistencia de un solo elemento dando así uniformidad.

Dos ciclos de esterilización - a 134ºC o a 121ºC.
Programación del tiempo según tablas o por el usuario.
Cierre con perno de seguridad para el operador.
Método automático para expulsar las burbujas de aire.
Método termodinámico para expulsar las burbujas de aire frías.
Voltaje 230 v. Dimensiones 442x385x(h)500mm.
Frecuencia 50/60Hz. Consumo máximo 2000W.
Tipo de protección PE. Clase de aislamiento I.
Máxima presión 2,2Bar. Capacidad cámara 1,2litros.
Dimensiones de la cámara diámetro 243x320 mm.
4 bandejas de 184x286x(h)17mm.

AUTOCLAVE 18 LITROS

EYD11106 MODELO SIN IMPRESORA — **EYD11107** MODELO CON IMPRESORA

Autoclave a vapor de agua, para esterilizar instrumentos sueltos y envasados.
5 ciclos de esterilización y un ciclo rápido "flash" de 16 minutos.
Cámara de acero inoxidable calentada por resistencia de un solo elemento dando así uniformidad.

Programación del tiempo según tablas o por el usuario.
Cierre con perno de seguridad para el operador.
Método automático para expulsar las burbujas de aire.
Método termodinámico para expulsar las burbujas de aire frías.
Voltaje 230 v. Dimensiones 442x385x(h)500mm.
Frecuencia 50/60Hz. Consumo máximo 2000W.
Tipo de protección PE. Clase de aislamiento I.
Máxima presión 2,2Bar. Capacidad cámara 1,2litros.
Dimensiones de la cámara diámetro 243x320 mm.
4 bandejas de 184x286x(h)17mm.

AUTOCLAVE 18 LITROS CON IMPRESORA INTEGRADA

EYD11101

Para cargas clase B como material poroso-tejido, plasticos y materiales termorresistentes, y libres de envoltura. Ideal para dentistas. El sistema electrónico garantiza una monitorización constante de la presión, temperatura y tiempo. Cámara de acero inoxidable calentada uniforme por una resistencia.

Dos depósitos para agua pura y usada.
Llenado automático del agua.
5 ciclos de esterilización 121ºC a 134ºC para instrumentos sueltos y envolsados y un ciclo "flash" rápido.
Voltaje 230 v. Dimensiones 510x395x(h)600mm.
Frecuencia 50/60Hz. Consumo máximo 2000W.
Tipo de protección PE.
Clase de aislamiento I.
Máxima presión 2,2Bar. Capacidad cámara 2,75 L.
Dimensiones de la cámara diámetro 245x320 mm.
4 bandejas.

AUTOCLAVE SOBREMESA 9 LITROS

Standard Accessories: Stainless steel basket, distilled water bottle 1 1, rauclair tube, electric cable, user manual in english, french, german, italian, spanish.
Technical specifications:
External size: 258x300x370mm.
Size of the sterilizing chamber: Ø 220mm - h mm 215
Removable basket: Ø 210mm - h mm 215
Sterilizing liquid: distilled water
Absorbed power: 1500 Watts
Operating voltage: 110V or 230V - 50/60 Hz
Fuses: type 6.3x32 mm - 8A
Operating temperature: 125°C
Sterilizing time: 15 minutes
Operational pressure: 1.6/1.7 bars (170/180KPa)
Weight net weight 12.2 kg - gross weight 14.8 kg
Made in italy. Warranty 1 year

EYD11104

Autoclave de sobremesa de 9 litros, a 125ºC 15 minutos, con tapa superior.

1500 W de potencia.

Es una autoclave de fácil uso, ideal para esterilizar instrumental.

ESTERILIZADORES POR AIRE CALIENTE

Caja externa, cámara de esterilización, red, bandeja extraible y perforada, y cubierta con asa están construidos en acero inoxidable 18/10. La cámara de esterilización y cubierta con asa aislada de la caja externa con lana de vidrio resistente a temperaturas elevadas.

Resistencias de acero inoxidable. Reloj regulable hasta 120 minutos, cuando el tiempo ha terminado el reloj apaga automáticamente el aparato. Termómetro sonda de 0 a 200ºC con termostato de seguridad. Piloto rojo para indicar la alimentación y pilotos verdes para indicar que las resistencias están funcionando.

Alimentación 220v/50-60Hz.

EYD11102

Capacidad 3 litros. 270W. Dim.internas: 300x125x(h)80mm externas: 400x295x(h)170mm.

EYD11103

Capacidad 5 litros. 320W. Dim.internas: 400x160x(h)80mm externas: 500x325x(h)170mm.

TERMOSELLADORA

EYD11105

Termoselladora de control electrónico que permite termosoldar todos los materiales mixtos de papel y plástico.

La soldadura se efectúa mediante el accionamiento de la palanca ergonómica integrada dentro del perímetro del aparato. La forma es moderna y agradable, y la estructura ha sido realizada con el objetivo de colocar el portarrollos en vertical asegurando dimensiones compactas y el posicionamiento en cualquier hueco de los muebles.

La resistencia utilizada para la soldadura es de calentamiento directo, lo que evita tener que efectuar mantenimientos frecuentes.

Medidas: 540x340x(h)330mm Peso: 11kgr. Consumo: 1000W

Ancho de soldadura: 12mm. Longitud de soldadura: 300mm. Alimentación: 220v-50/60Hz.

CONTAINERS PARA ESTERILIZACIÓN ALUMINIO ANODIZADO

Containers para la esterilización de aluminio con filtros de papel, anodizados color natural.

	Tapa perforada	Tapa y Fondo perforados
	1/1	1/1
58x28x10 cm	EYD11200	EYD11205
58x28x13,5 cm	EYD11201	EYD11206
58x28x15 cm	EYD11202	EYD11207
58x28x20 cm	EYD11203	EYD11208
58x28x26 cm	EYD11204	EYD11209

	Tapa perforada	Tapa y Fondo perforados
	3/4	3/4
46,5X28X10cm	EYD11210	EYD11213
46,5X28X13,5cm	EYD11211	EYD11214
46,5X28X15cm	EYD11212	EYD11215

	Tapa perforada	Tapa y Fondo perforados
	1/2	1/2
28,5X28X10cm	EYD11216	EYD11221
28,5X28X13,5cm	EYD11217	EYD11222
28,5X28X15cm	EYD11218	EYD11223
28,5X28X20cm	EYD11219	EYD11224
28,5X28X26cm	EYD11220	EYD11225

	Tapa perforada	Tapa y Fondo perforados
28,5X28X5,5cm	EYD11226	
28,5X28X8,5cm	EYD11227	EYD11228

CONTAINERS PARA ESTERILIZACIÓN ALUMINIO ANODIZADO

Containers para la esterilización de aluminio con filtros de papel, anodizados color natural.



	Tapa perforada	Tapa y Fondo perforados
30x14x4cm	EYD11229	EYD11232
30x14x7cm	EYD11230	EYD11233
30x14x10cm	EYD11231	EYD11234

BANDEJAS DE ESTERILIZACIÓN

DE ACERO INOXIDABLE 18/10 CON MINI-PERFORACIÓN

	Bandeja	Tapa
21X14,5X5cm	EYD11237	EYD11261
24X24X4,1cm	EYD11238	EYD11262
24X24X4,5cm	EYD11239	EYD11262
24X24X5cm	EYD11240	EYD11262
24X24X7cm	EYD11241	EYD11262
24X24X9cm	EYD11242	EYD11262
24X30X5cm	EYD11243	EYD11263
28X11X4cm	EYD11244	EYD11264
28X11X7cm	EYD11245	EYD11264
40X24X4,1cm	EYD11246	EYD11265
40X24X4,5cm	EYD11247	EYD11265
40X24X5cm	EYD11248	EYD11265
40X24X7cm	EYD11249	EYD11265
40X24X9cm	EYD11250	EYD11265
48X24X4,1cm	EYD11251	EYD11266
48X24X4,5cm	EYD11252	EYD11266
48X24X5cm	EYD11253	EYD11266
48X24X7cm	EYD11254	EYD11266
48X24X9cm	EYD11255	EYD11266
54X24X4,1cm	EYD11256	EYD11267
54X24X4,5cm	EYD11257	EYD11267
54x24X5cm	EYD11258	EYD11267
54X24X7cm	EYD11259	EYD11267
54X24X9cm	EYD11260	EYD11267

DE ALAMBRE

24x25x3cm	EYD11268
48x25x3cm	EYD11269
24x25x5cm	EYD11270
48x25x5cm	EYD11271
51x25x5cm	EYD11272
55x25x5cm	EYD11273
24x25x7cm	EYD11274
48x25x7cm	EYD11275
51x25x7cm	EYD11276
24x25x10cm	EYD11277
48x25x10cm	EYD11278
51x25x10cm	EYD11279
40,5x25x3cm	EYD11280
40,5x25x5cm	EYD11281
40,5x25x7cm	EYD11282
40,5x25x10cm	EYD11283

DE CHAPA DE ACERO PERFORADA

26x26x5cm	EYD11284	50,5x30,5x4cm	EYD11288
26x26x8cm	EYD11285	52x26x5cm	EYD11289
26x26x10cm	EYD11286	52x26x8cm	EYD11290
48x26x5cm	EYD11287	52x26x10cm	EYD11291

RECIPIENTES ACERO INOXIDABLE 18/10

CONTENEDOR CON TAPA PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL

ACE10001 180X80X(H)40 MM.
ACE10002 200X100X(H)60 MM.
ACE10003 220X120X(H)60 MM.
ACE10004 250X120X(H)60 MM.
ACE10005 300X125X(H)60 MM.
ACE10006 320X150X(H)60 MM.
ACE10007 400X160X(H)75 MM.
ACE10008 500X200X(H)120 MM.

CONTENEDOR CON TAPA PARA ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTAL C/ASA-CIERRE

ACE10009 180X80X(H)40 MM. C/ASA-CIERRE
ACE10010 200X100X(H)60 MM.C/ASA-CIERRE
ACE10011 220X120X(H)60 MM.C/ASA-CIERRE
ACE10012 250X120X(H)60 MM.C/ASA-CIERRE
ACE10013 300X125X(H)60 MM.C/ASA-CIERRE
ACE10014 320X150X(H)60 MM.C/ASA-CIERRE
ACE10015 400X160X(H)75 MM.C/ASA-CIERRE
ACE10016 500X200X(H)120 MM.C/ASA-CIERRE

CAZOLETA

ACE10017 CAZOLETA DIAM.40MM 20ML
ACE10018 CAZOLETA DIAM.60MM 50ML
ACE10019 CAZOLETA DIAM.80MM 120ML
ACE10020 CAZOLETA DIAM.100MM 300ML
ACE10021 CAZOLETA DIAM.120MM 480ML
ACE10022 CAZOLETA DIAM.150MM 600ML

BATEA RECTANGULAR IMPRESA SIN SOLDADURAS

ACE10023 150X20X(H)25 MM
ACE10024 180X260X(H)30 MM
ACE10025 220X300X(H)30 MM
ACE10026 250X350X(H)40 MM

BATEA RECTANGULAR IMPRESA SIN SOLDADURAS

ACE10027 220X170X(H) 50MM
ACE10028 280X200X(H) 50MM
ACE10029 320X240X(H) 50MM
ACE10030 370X270X(H) 50MM

RIÑONERA

ACE10031 20CM. 300ML
ACE10032 25CM. 500 ML
ACE10033 28CM. 800ML

CUBETA PARA INSTRUMENTAL-TERMÓMETROS

ACE10034 33X80 MM
ACE10035 55X110 MM
ACE10036 55X140 MM
ACE10037 55X170 MM
ACE10038 55X180 MM

ACE10039 ORINAL AC/INOX. 18/10 HOMBRE
ACE10040 ORINAL AC/INOX. 18/10 MUJER

MESAS DE TRABAJO

Construidas totalmente en acero inoxidable AISI-304.

Perfilería de 40x40mm y travesaños de 30x30mm.

Patas regulables en aluminio.

Encimera en acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor, reforzadas con omegas canto cuadrado. Puede hacerse con ribete salva-aguas **opcional**.

Altura estándar de 850mm.

Las mesas murales pueden ir con o sin alzatina trasera (h) 100mm.

Se pueden montar con piso (ac.inox. 1mm reforzado con omegas) o sin piso, y con todos los extras que se indican a continuación.

Tanto el canto de la encimera y sus esquinas como la alzatina pueden ser redondeados.

Variantes de medidas en profundidad:

Las mesas murales se fabrican entre 400mm y 800mm.

Las mesas centrales se fabrican entre 500mm y 1.000mm.

FREGADEROS Y VERTEDEROS

Fabricados íntegramente en acero inoxidable.

AISI-304, con rejilla movible para apoyar utensilios.

Los fregaderos se pueden suministrar con fondos perforados y tubo rebosadero en acero inoxidable.